

保証書付

クリナップ®

キッチンから、笑顔をつくろう

家庭用

Si 全口センサー搭載  
センサーコンロ

## 取扱説明書

# ガスビルトインコンロ

ZGGZK6A14DSK

このたびはクリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、商品を安全に長い間ご使用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。

ご使用前には必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用ください。

○この取扱説明書の62ページが保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。



36528810

T188-01

# Siセンサーコンロについて

Si 全口センサー搭載  
センサー<sup>●</sup>コンロ

安心(Safety)、便利(Support)、笑顔(Smile)を約束する、賢い(Intelligent)センサーを搭載した、進化したコンロです。

◎風や煮こぼれで火が消えた場合、  
自動的にガスを止めます！

**立消え安全装置**

◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します！

**消し忘れ消火機能**


◎天ぷら油の過熱を未然に防止します！

**調理油過熱防止装置**  
(天ぷら油過熱防止機能)

◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で検知し、  
自動消火します！

**焦げつき自動消火機能**

## ● 温度センサーのはたらき

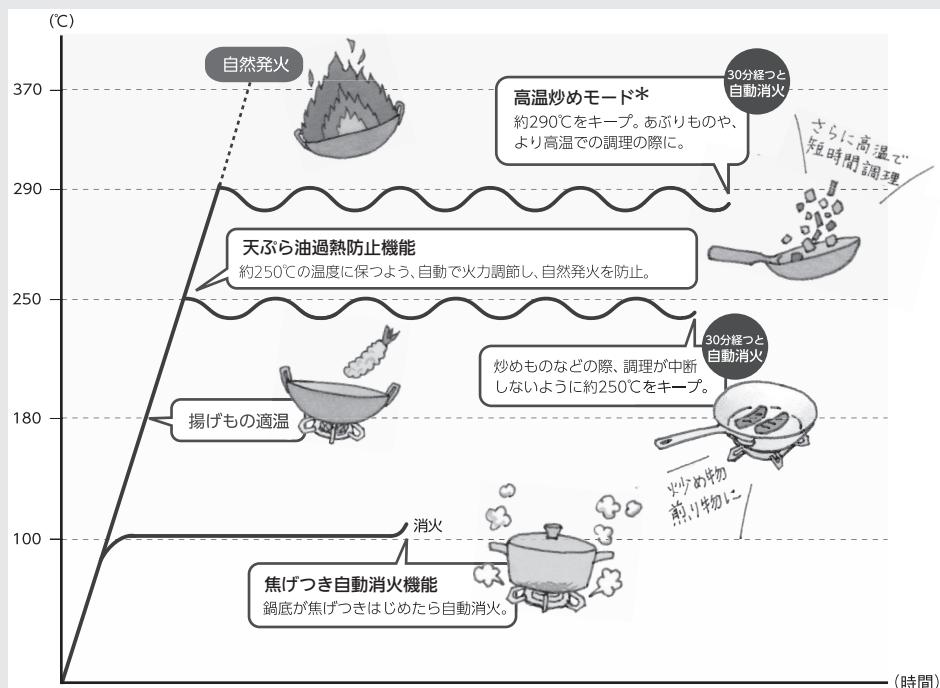

### \*高温炒めモードとは

- 通常時より高い温度まで調理できる機能です。(左右コンロ)  
高温炒めモードを使用しても、異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。
- ※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。

# とくに多いご質問です

- ・点火／消火ボタンを押しても、点火しない
- ・電池交換サインが点滅している

乾電池が消耗しているためです。

新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。

乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやは約1年です。



## ・ブザー音がする

安心・安全機能がはたらいているためです。

安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。  
※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。



## ・勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。

※弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。



## ・高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

安心・安全機能がはたらいているためです。

鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。

また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。



# もくじ

各部のなまえ ..... 3

かんたん操作ガイド ..... 5

## 安全なご利用のために

必ずお守りください(安全上の注意) ..... 7

## このコンロについて

安心・安全機能 ..... 17

各種設定の変更(カスタマイズ機能) ..... 19

## 使いかた

コンロを使う準備 ..... 21

コンロの使いかた(基本操作) ..... 23

タイマー mode (右コンロ) ..... 25

温度キープ mode (左右コンロ) ..... 27

湯わかし mode (左右コンロ) ..... 29

炊飯 mode (左右コンロ) ..... 31

高温炒め mode (左右コンロ) ..... 35

グリルを使う準備 ..... 37

グリルの使いかた ..... 39

乾電池を交換する ..... 41

## 長くご利用いただくために

お手入れ ..... 42

よくあるご質問 ..... 49

ブザー報知、お知らせ表示 ..... 55

長期間使用しない場合、仕様 ..... 57

アフターサービス ..... 58

交換部品(消耗品) ..... 59

別売部品 ..... 60

保証書 ..... 62


# 各部のなまえ

※操作部に保護シートが貼ってある場合があります。ご使用の際には、取り外してください。


## コンロ部

※取り付け方法については、「お手入れ」(44ページ)を参照してください。


### 左右コンロ

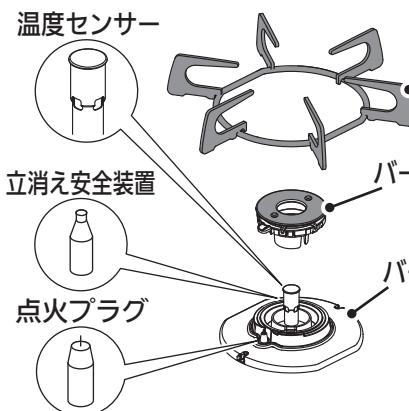

### 後コンロ

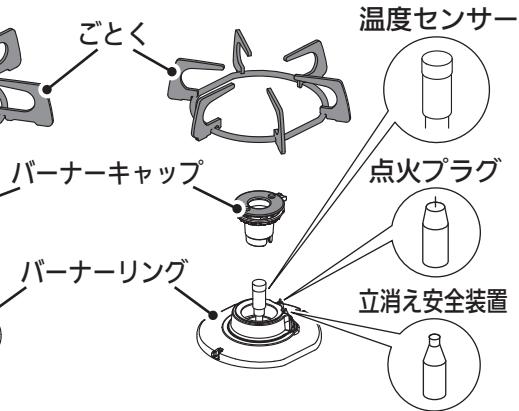

### バーナーキャップの形状

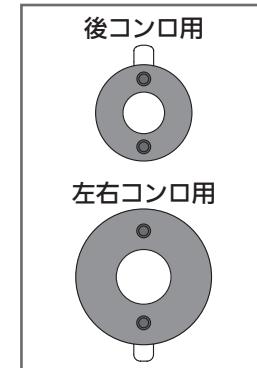


### トッププレート

### 警告ラベル

### グリル排気口カバー


### 注意・防火性能評定品ラベル

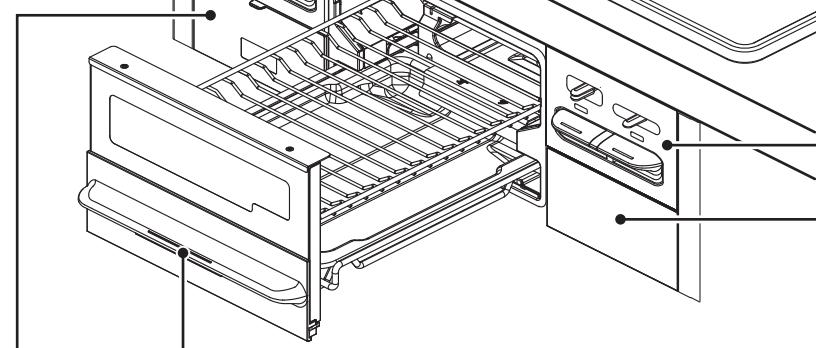



### 電池収納部

※乾電池の交換方法については、「乾電池を交換する」(41ページ)を参照してください。


## 左・右操作部(パネル)

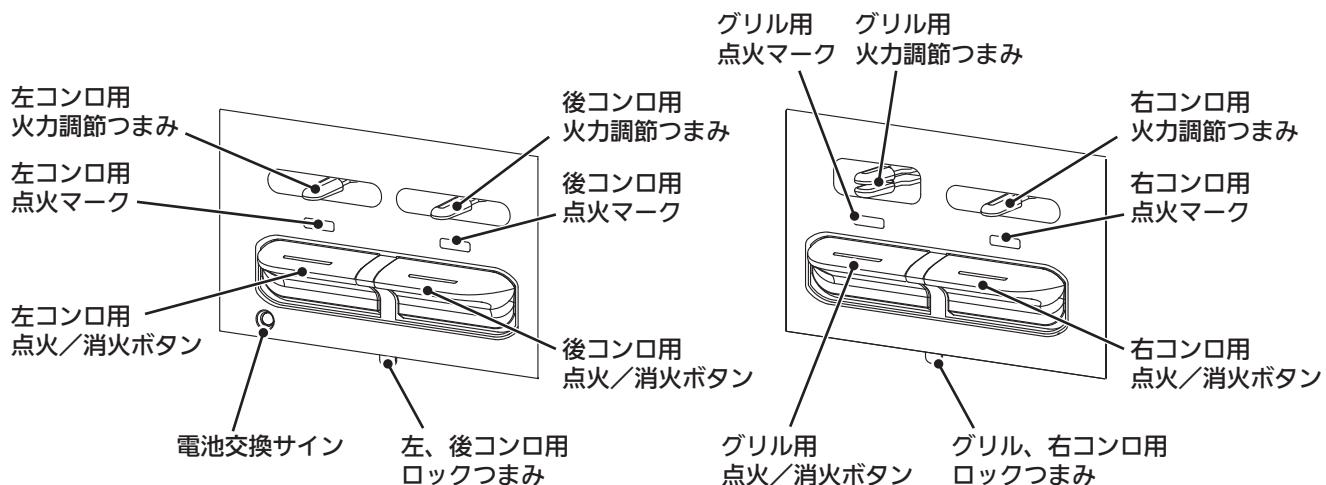

## コンロ・グリル操作部(シート)

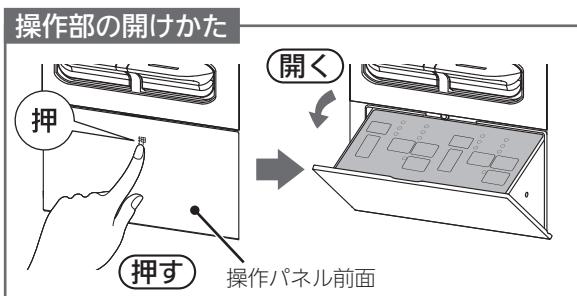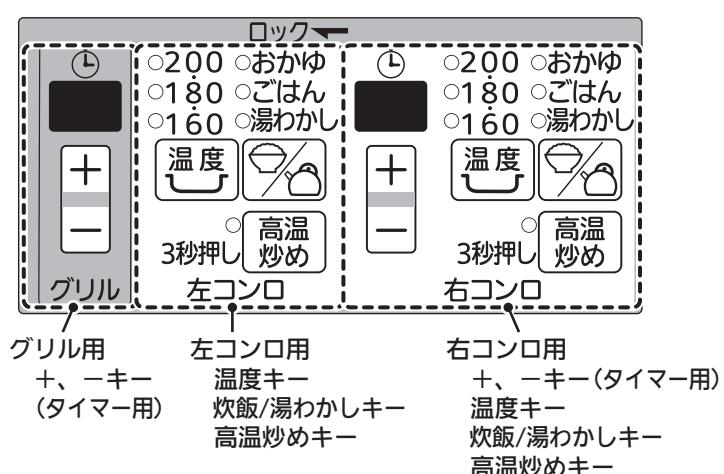

## グリル部

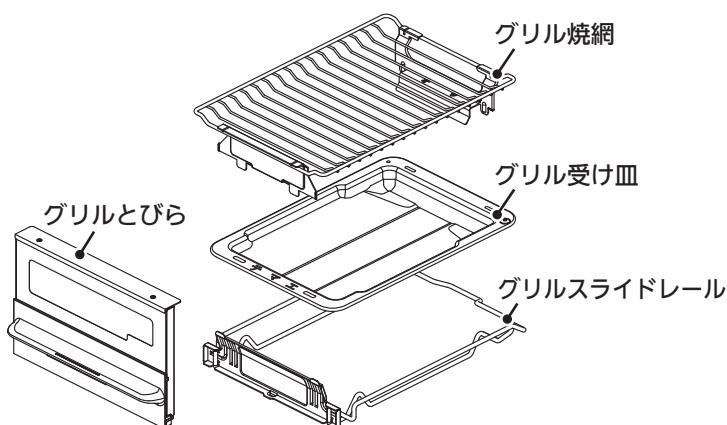


# かんたん操作ガイド

<p><b>操作部を開ける</b></p>	
<p><b>コンロ部</b> <b>タイマーで煮る、ゆでる</b> (右コンロ) コンロを使う準備  [21]  [25]</p>	<p>① 点火する → ② 火力調節する → ③ タイマーを設定する</p>
<p><b>コンロ部</b> <b>揚げる、焼く</b> (左右コンロ) コンロを使う準備  [21]  [27]</p>	<p>① 点火する → ② 火力調節する → ③ 温度を設定する</p>
<p><b>コンロ部</b> <b>お湯をわかす</b> (左右コンロ) コンロを使う準備  [21]  [29]</p>	<p>① 点火する → ② 火力調節する → ③ 湯わかしを設定する</p>
<p><b>コンロ部</b> <b>ごはんを炊く</b> (左右コンロ) コンロを使う準備  [21]  [33] (下準備  [31])</p>	<p>① 点火する → ② 火力調節つまみを  の位置に合わせる → ③ 炊飯を 設定する</p> <p><b>ごはんの場合</b></p>
<p><b>コンロ部</b> <b>あぶる、炒める</b> (左右コンロ) コンロを使う準備  [21]  [35]</p>	<p>① 点火する → ② 火力調節する → ③ 高温炒めを設定する</p>
<p><b>グリル部</b> <b>魚を焼く</b> グリルを使う準備  [37]  [39]</p>	<p>① 点火する → ② 火力調節する → ③ タイマーを設定する</p>

## 警告


温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない

- ・温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- ・鍋の重さは、調理物を含め300g以上必要です。とくに片手鍋は調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて傾いたり、ずれ落ちる場合があります。

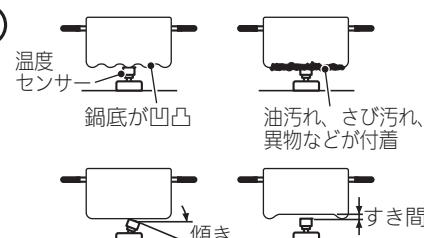

## ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。  
必ず「消火の状態」に戻してください。  
(18ページ)

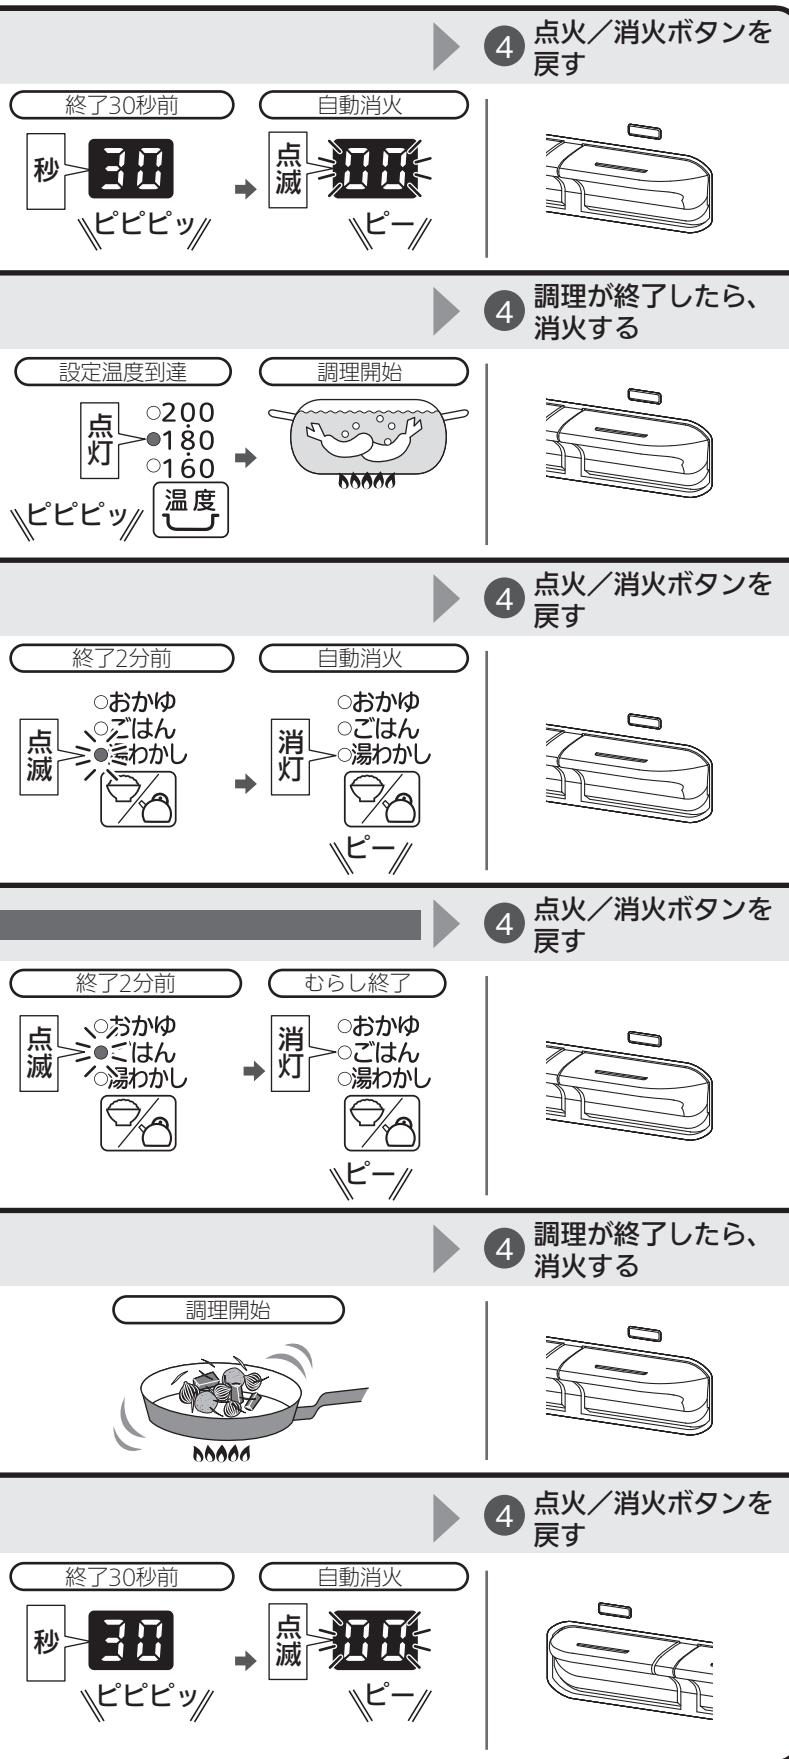

# 必ずお守りください (安全上の注意) ①

## 安全に正しく使用していただくために必ずお読みください

使用される方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

### ■危害、損害の程度による内容の区分

△ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容です。
△ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
△ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

### ■注意、禁止内容の絵表示



### ガス漏れに気づいたときは

**△ 危険** 必ず守る

- ・絶対に火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入／切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺で電話を使用しない

火や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

- ・すぐに使用をやめる

- ①火を消し、ガス栓を閉める。
- ②窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。

### 異常時

**△ 警告** 必ず守る

- ・点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音などを感じたときは、すぐに使用をやめる
  - ①火を消し、ガス栓を閉める。
  - ②よくあるご質問(49ページ)に従い、処置をする。
  - ③上記の処置をしても、なおらない場合は、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に連絡する。
- ・地震、火災などの緊急の場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉める

## 使用時や使用後は



必ず守る

- 点火、消火のあとは、必ず炎を確かめる  
火災や思わぬ事故の原因になります。

※また使用後は、ガス栓を閉めてください。



必ず守る



必ず守る


- 使用するバーナーの点火／消火ボタンを確認してから点火操作をする  
間違って操作すると、別のバーナーが点火して、火災や思わぬ事故の原因になります。
- 点火操作をしても点火しない場合は、点火／消火ボタンを「消火の状態」にし、周囲のガスがなくなってから再度点火する  
すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。

## 機器周辺には



禁止


- 引火のおそれのあるものや燃えやすいものを機器の近くで使用したり、置いたりしない
- 引火のおそれのあるもの  
スプレー、ガソリン、ベンジン、カセットコンロ用ボンベなど
- 燃えやすいもの  
ペットボトル、プラスチック類、ふきん、タオル、カーテン、調理油、新聞紙、ビニールシートなど  
火災の原因や、熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する原因になります。

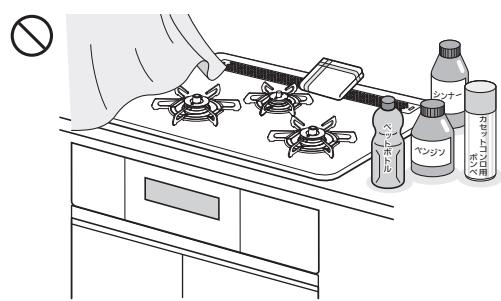

禁止

- 調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しないでください。過熱、異常燃焼による機器焼損、火災の原因になります。



禁止


- アルミはく製しる受け、省エネごとくなどの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。




- 焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



- コンロをおおうような、大きな鉄板や鍋は使用しない

不完全燃焼をおこしたり、機器の異常過熱のおそれがあります。



- グリルとびら、左操作部、右操作部、コンロ・グリル操作部、電池収納部などに、重いものをのせたり強い力を加えない

けがや機器損傷の原因になります。

# 必ずお守りください (安全上の注意) ②

## 使用中は



禁止

- 火を着けたまま離れない
- 火を着けたまま就寝や外出は絶対にしない

調理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因になります。

※とくに天ぷらや揚げもの調理、グリルを使用しているときは注意してください。

電話や来客の場合は、一旦火を消してください。



換気する


- 必ず換気をする

窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。

換気を行わずに、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。

※屋内設置(密閉式は除く)の給湯器やふろがまを使用している場合

は、換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。換気扇を回すと排気ガスが逆流して一酸化炭素中毒の原因になります。



禁止

- 点火操作時や使用中は、バーナーとグリル排気口付近に顔や手などを近付けない
- グリルとびらを開けた状態でグリルを点火しない

炎や熱で顔や手などに、やけどをするおそれがあります。



接触禁止

- 使用中や使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっています。

とくに小さなお子さまがいる家庭ではやけどに注意してください。

※グリルのみを使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなります。

また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していくなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。1ヵ所のみのコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。

## コンロ編




禁止

### トッププレートについて

- 衝撃や荷重を加えない
- 上にのらない

トッププレートが変形、破損して、異常過熱や火災の原因になります。

※破損したときは、けがの原因にもなりますので、程度の大小に関係なく、すぐに修理を依頼してください。

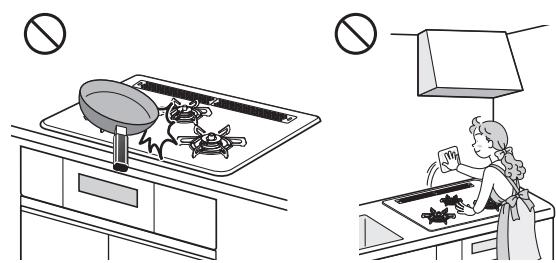

## 使用中は



必ず守る

- コンロ使用中は、身体や衣服が炎に近付かないように注意する

衣服に炎が移って、やけどをするおそれがあります。

また、温度センサーが作動して炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。



必ず守る

- エアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用する

風があたると温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、炎が途中で消えたり機器損傷の原因になります。

- やかんや鍋などの大きさに合わせて火力を調節する


はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手などが過熱され、やけどや取っ手などの焼損の原因になります。

## コンロ編

### 揚げものの調理の際は



- 高温炒めモードで揚げものの調理をしない  
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。
- 耐熱ガラス容器や土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理をしない  
天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火するおそれがあります。
- 揚げものは食材全体が十分につかるまで調理油(必ず200mL以上)を入れて行う  
調理油の量が少なかつたり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。  
とくに、フライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと、発火するおそれがあります。
- 冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない  
鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で揚げものの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。  
食材は中央部を避けて置いてください。
- 複数回使った調理油で揚げものをしない  
何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。
- 揚げすぎない  
豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは、とくに注意してください。揚げすぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

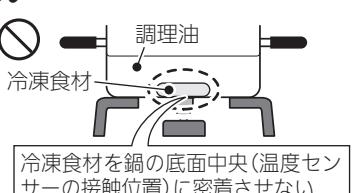

冷凍食材を鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に密着させない



- 調理油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは、絶対に機器から離れない  
廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がりすぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。廃油凝固剤を入れすぎたり、加熱しすぎると、発火するおそれがあります。


### 温度センサーは



- 絶対に取り外さない  
火災の原因になります。



- 強いショックを加えたり、キズをつけない  
鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。  
また、温度センサーが故障すると安心・安全機能が作動しない場合があります。



- こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する  
鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。  
また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。密着しない場合、点検、修理を依頼してください。



上下にスムーズに動くことを確認


# 必ずお守りください (安全上の注意) ③

## コンロ編

### 鍋などについて



- ・温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは使用しない
- ・鍋底やフライパンの底などに異物や著しい汚れ、焦げなどが付着したまま使用しない
  - ・温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
- ・鍋の重さは、調理物を含め300g以上必要です。とくに片手鍋は調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により、鍋やフライパンなどが押し上げられて傾いたり、ずれ落ちる場合がありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。
- ・鍋などが、トッププレートからはみ出した状態では使用しない  
火災や機器焼損の原因になります。

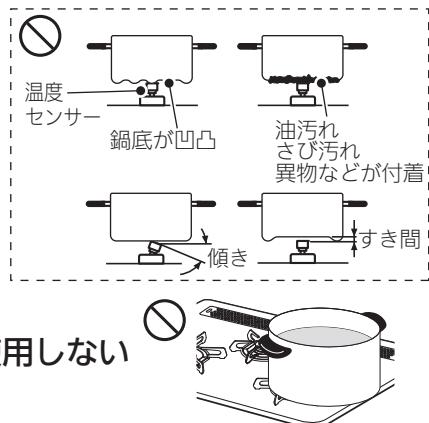

- ・石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理用具は使用しない  
異常過熱による機器損傷の原因になります。
- ・片手鍋、底がへこんだ鍋や丸い鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない
- ・片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取ったり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると、温度センサーの力により押し上げられ、傾いたりずれ落ちる場合があるので取っ手を持って使用する  
不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。
  - ・片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとのツメ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手などを機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用してください。
  - ・中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用してください。
- ・ごとくを外して鍋などを直接コンロに置いて使用しない  
不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。
- ・トッププレートに直接高温の鍋などをのせない  
トッププレートの変色や損傷の原因になります。



- ・小さなお子さまに触らせないように注意する  
思わぬ事故の原因になります。  
お子さまが触れても点火しないよう、ロック機能を設定することができます。(22ページ)



# グリル編

## グリルについて



禁止

- ・グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない  
火災や不完全燃焼の原因になります。



必ず守る

- ・グリル使用前はグリル庫内を点検する

グリル庫内に食品くずやふきんなどがあると、使用中に燃えることがあります。  
また、グリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しないでください。



禁止

- ・グリルとびらガラスに衝撃を加えたり(グリルとびらの落下も含む)キズをつけたりしない
- ・使用中や使用直後に水をかけない  
グリルとびらガラスが割れて、やけどやけがの原因になります。
- ・グリル使用中や使用直後は、グリルとびら取っ手以外は触らない
- ・グリル受け皿を持つときは、ぬれふきんなどで持たない  
やけどの原因になります。


## グリル使用時について



禁止

- ・脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。




※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。

また、グリル上バーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の原因になります。



禁止

- ・グリル受け皿にグリル石やグリルシートなどを入れない



たまたま脂が過熱され、火災の原因になります。



禁止

- ・グリル受け皿に水を入れて使用しない

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要がないタイプです。水を入れないでください。

グリル機能が正しくはたらかなかったり、調理物が燃えるなどの原因になります。

また、お湯がこぼれてやけどの原因にもなります。



禁止

- ・グリル焼網、グリル受け皿を下火バーナーの上に置いて使用しない

魚などから出た脂が過熱され、発火するおそれがあります。



禁止

- ・グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近付けない

- ・鍋の取っ手などがグリル排気口にかかるないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手などの焼損の原因になります。



禁止

- ・グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

ワークトップ(キッチンの天板)を焦がしたり、機器上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。

# 必ずお守りください (安全上の注意) ④

## グリル編

### グリル使用中は



- ・魚などを焼きすぎない

魚などに火がつき、グリル排気口から炎が出ることがあり、火災の原因になります。



- ・異なる調理物(焼き上げの早い調理物、遅い調理物)を、同時に焼くときは注意する  
焦げたり、発火するおそれがあります。



- ・鶏肉やさんまなどの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火して、瞬間にグリル排気口から炎が出る場合があります。  
やけどや火災などの原因になります。



- ・調理物が発火した場合は、すぐに使用をやめる

- ①点火／消火ボタンを押し、消火する。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に点検を依頼する。

!! 注意

### グリル使用後は

!! 警告



- ・グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿にたまたた脂、グリル焼網についていた食材は、ご使用の都度取り除く  
たまたた脂に火がついて火災のおそれがあります。

!! 注意



- ・使用直後の魚などの出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取り外さずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっている、やけどの原因になります。

- ・グリル受け皿を持ち運びするときは、冷えてから持ち運ぶ

使用中や使用直後は、グリル受け皿やグリル受け皿にたまたた脂が高温になっている、やけどの原因になります。また、グリル受け皿にたまたた脂などがこぼれないように注意してください。

## お手入れ編

### お手入れの際は

!  
注意



必ず守る



禁止



禁止



必ず守る

- ・機器が十分冷えてから、手袋をして行う  
やけどや機器の突起物などでけがをする原因になります。
- ・機器や機器周辺(キッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしない  
また、ぬれふきんやスポンジたわしを使用する場合もよくしぼり、水分を切ってから  
使用する  
機器内部に水が浸入し、点火不良、不完全燃焼、故障の原因になります。
- ・トッププレートは取り外さない  
裏面でけがをする原因になります。  
また、ガラス裏面に洗剤や薬剤が付着すると、変色したりキズの原因になります。
- ・バーナーキャップを水洗いしたあとは、よく水気を切る  
水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

## 別売部品編

!  
注意



禁止



禁止



禁止



必ず守る



必ず守る

お  
願  
い



禁止



必ず守る

- ・油ものの料理や、焼き魚にグリルプレートは使用しない  
火災の原因になります。
  - ・グリル以外では使用はしない  
破損の原因になります。
  - ・予熱終了後に食材をのせるときは、グリルプレートが高温になるため、触れない  
やけどの原因になります。
  - ・グリルプレートは、グリル使用中および使用直後は高温になるため、取り出すときは  
必ず付属のホルダーを使用する  
やけどの原因になります。
  - ・続けて使用するときは、その都度グリルプレートにたまつた食品くずや脂などを取り除く  
たまつた脂が燃えて、火災のおそれや機器損傷の原因になります。
- 
- ・調理終了後、グリルプレートが高温の状態で水などに入れて急冷しない  
変形の原因になります。
  - ・予熱終了後などで、グリルとびらを開けるときは必ず一旦消火する  
グリル過熱防止センサー(18ページ)がはたらき、消火する場合があります。

# 必ずお守りください (安全上の注意) ⑤

## お願い

### 機器のご使用について

- ・ 使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。
- ・ ガス栓を閉めて火を消さないでください。  
やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ・ 機器の下にオーブンを設置して使用している場合、オーブンのとびらを半開きのままで使用しないでください。  
やけどや過熱による変形などの原因になります。
- ・ トッププレートの上で、IHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。  
磁力線により、機器が故障する原因になります。
- ・ トッププレートのごとくを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。
- ・ トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。  
もし、はがれたり、読めなくなったら場合は、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターに連絡してください。貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

### コンロのご使用について

- ・ 弱火のときは炎が見えにくい場合がありますので、消し忘れに注意してください。
- ・ 調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してください。
- ・ 強火で長時間使用すると土鍋やホーロー鍋など、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用したあとに、鍋を動かすときは、鍋とごとくがくついていないことを確認してください。ごとくがくついた場合は、すぐに元の位置に戻し、機器が冷えてからくついたごとくを鍋から外してください。  
くついたまま動かすと、ごとくが落下し、やけど、けが、機器損傷の原因になります。
- ・ 煮こぼれしたときは、その都度お手入れを行ってください。  
バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると、炎口がつまり機器内部で燃えることにより、機器焼損の原因になります。機器の内部に煮汁が浸入すると、故障の原因になります。
- ・ コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらや、グリルとびらをゆっくり開閉してください。  
開閉により発生した風で、コンロの火が消える場合があります。

### 突沸現象について

- ・ みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜてください。  
強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。)

突沸現象とは、突然にふとうする現象です。

水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときに、ささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。

この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをするおそれがあります。これらの予防法として次の点にご注意ください。

- ・ カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁ものの温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。(強火で急に加熱しない。)
- ・ 熱々の汁ものに、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- ・ 鍋の大きさにあった火力で加熱する。

## 設置編



必ず守る  
分解禁止

- ・機器の設置、移動、取り外しの際は、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)に依頼する

ガス配管接続には専門の資格、技術が必要です。

- ・絶対に改造、分解は行わない

改造、分解は、不完全燃焼による一酸化炭素中毒となるおそれがあります。

また、火災の原因になります。



禁 止

- ・ワークトップ(キッチンの天板)の前面部と機器の間を化粧板などで閉塞しない

不完全燃焼の原因になります。





必ず守る

- ・銘板に表示しているガス(ガスグループ)で使用する

- ・転居時は、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認する

表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒、異常点火や機器が故障する原因になります。

供給ガスがわからない場合は、お買い上げの販売店または、もよりのガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。

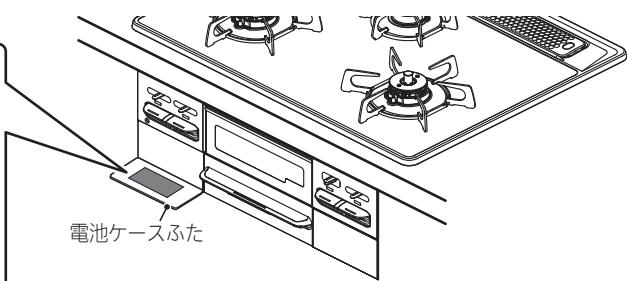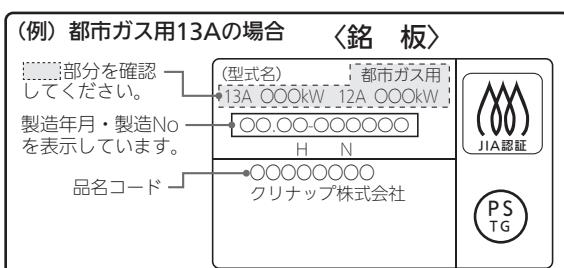

必ず守る


- ・可燃性の部分(棚、壁、家具など)から十分離して設置する

当該地区の市、町、村の条例で定められています。

可燃性の壁との離隔距離を下図のように取れない場合は、必ず別売の防熱板を取り付ける。

※表面がステンレスやタイルでも壁の内側がベニヤ板などの場合があります。確認できない場合は、防熱板が必要です。

※防熱板の購入は、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。

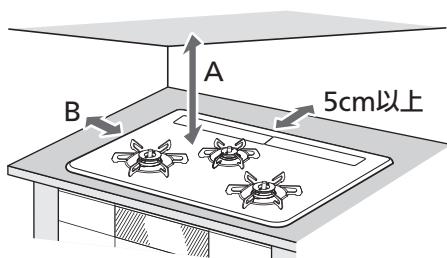

A寸法 : 《可燃物の壁》: 80cm以上  
《不燃材やレンジフード》: 60cm以上  
B寸法 : 15cm以上



必ず守る

- ・機器周囲の改装をする場合(吊り戸棚を付けるなど)も、可燃物との離隔距離を確実に離す

火災の原因になります。

# 安心・安全機能

## ◎風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。

### 立消え安全装置 (コンロ) (グリル)

火が消えてから数秒後にガスを完全に止めます。

※再度点火するときは、窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全になくなってから点火してください。

※立消え安全装置がはたらいたときは、タイマー表示部に『12 ⇄ \_1 または \_2 または \_3 または \_5』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。

## ◎万一消し忘れても、一定時間で自動消火します。

### コンロ消し忘れ消火機能 (コンロ)

点火後、約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。

※左右コンロは高温炒めモード使用時、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(19ページ)

### グリル消し忘れ消火機能 (グリル)

連続使用可能時間は約15分です。点火後、最長で約15分連続使用すると自動消火します。

## ◎天ぷら油の過熱を未然に防止します。

### 天ぷら油過熱防止機能 (コンロ)

左右コンロは、油の温度を約250°Cに保つよう、自動で強火と弱火を繰り返し、過熱による発火を防ぎます。ただし、自動火力調節している状態が約30分続くと自動消火します。

※約250°C以上になると約30分を経過する前に自動消火(後コンロは、約250°Cになると自動火力調節せずに自動消火)し、タイマー表示部に『02 ⇄ \_1 または \_2 または \_3』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。


※鍋の種類や油の量によって自動消火時の油の温度は異なります。

※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

### ⚠ 注意



天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意するやけどやけがの原因になります。

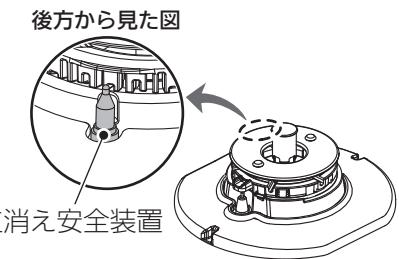

## ◎煮ものなどの焦げつきを初期段階で検知し、自動消火します。

### 焦げつき自動消火機能 コンロ

鍋底が焦げつきはじめたら、自動消火します。

※焦げつきの程度は、鍋の材質、火力、調理物によって異なります。

※高温炒めモード使用時は、この機能ははたらきません。

※弱火から強火に切り替えたときに温度センサーがはたらいて自動消火することがあります。再度点火して使用してください。

※焦げつき自動消火機能がはたらいたときは、タイマー表示部に『02 ⇄ \_1または\_2または\_3』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。

## ◎グリル庫内が過熱すると自動消火します。

### グリル過熱防止センサー グリル

グリル庫内やグリル受け皿の温度が異常に高い場合や、連続焼きや空焼きなどで高温になると、自動消火します。

※グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、タイマー表示部に『02 ⇄ \_5』が点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅します。

#### ⚠ 注意



グリル過熱防止センサーがはたらいたときは、グリルとびらガラスやグリル受け皿などの温度が  
相当高くなっているため注意する  
やけどやけがの原因になります。

## ◎点火／消火ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせします。

### 点火／消火ボタン戻し忘れブザー コンロ グリル

タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。

戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。

※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。


# 各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変えることができます。

- 初期設定(工場出荷時)は、『120分』に設定されています。

設定時は、必ず機器を使用していない状態で操作してください

## ① ガス栓を閉める




## ② コンロを「点火の状態」にする

いずれかのコンロの点火／消火ボタンを止まるまで  
いっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

※着火しないため、ブザー音『ピーピーピー』でお知  
らせし、『11↔\_1または\_2または\_3』が点滅表示  
されます。


※スパーク(パチパチ)しますので、ガス栓を閉めて  
も、配管内に残ったガスにより、着火する場合が  
あるため、注意してください。

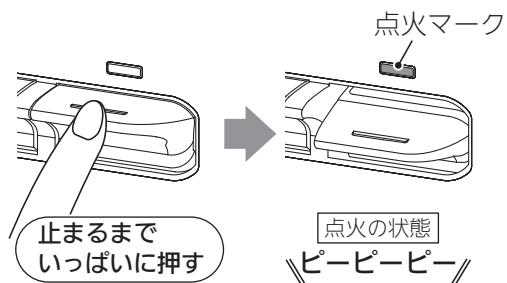

## ③ 設定時間変更できる状態にする

点火操作後10秒以内に、コンロ・グリル操作部の  
グリル用+、-キーを同時に3秒以上押す。  
(200°Cランプが点灯します。)

※200°Cランプ以外が点灯した場合は、温度キー  
を押し、200°Cランプを点灯させてください。

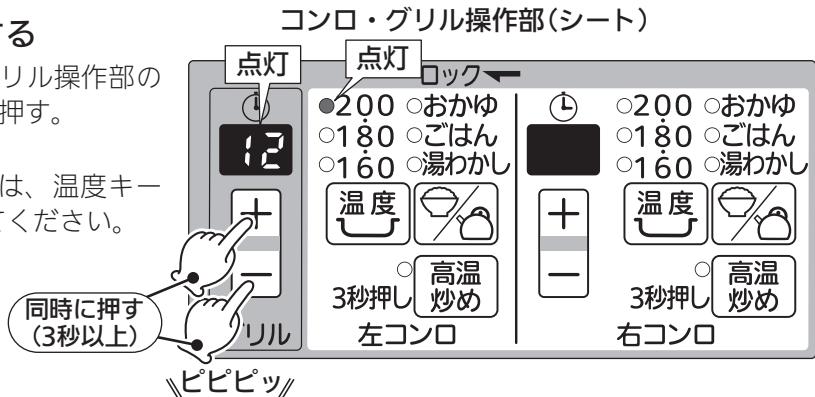


#### 4 設定時間を変更する。

グリルタイマーの+、キーで、設定時間を切り替える。

※全てのコンロの消し忘れ消火機能時間が変更になります。

※30~120分の間で、10分刻みで設定ができます。  
例)『9』にすると、コンロ消し忘れ消火機能設定時間は、90分に設定されます。

※コンロ消し忘れ消火機能時間を変更した場合は、連続使用可能時間も変更されますので注意してください。ただし、タイマーモード使用時は、タイマー設定時間を優先します。

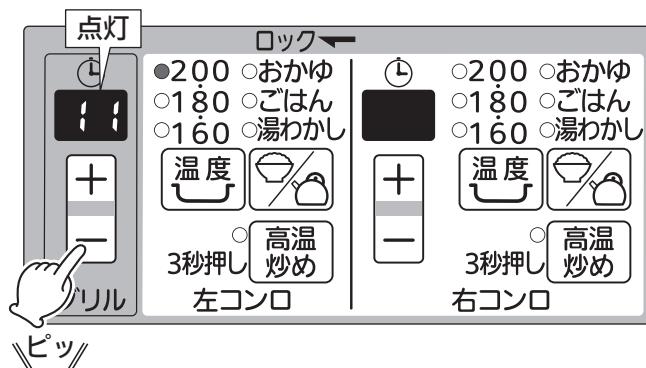

例) コンロ消し忘れ消火機能時間90分の場合

連続使用可能時間：90分、高温炒めモード使用時60分、  
タイマー設定可能時間：1~99分となります。

タイマー表示		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
コンロ消し忘れ消火機能設定時間		30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
連続使用可能時間	通常時	30分	40分	50分	60分	70分	80分	90分	100分	110分	120分
	高温炒め時	30分	40分	50分	60分	60分	60分	60分	60分	60分	60分
タイマー設定可能時間		1~99分									

※設定変更を決定するには、点火/消火ボタンを「消火の状態」にするか、無操作で約30秒経つとブザー音『ピー』でお知らせし、表示していた設定に変更されます。

- 当機器の性能上、「点火の状態」より1分経過するとブザー音『ピピッ』(5回)が鳴りますが、そのまま設定を続けても問題ありません。

# コンロを使う準備

## モードに応じた鍋の選びかた

鍋などの種類	煮ものど	炒めもの揚げものなど ※7 (油の量: 200mL以上)	便利機能		
			温度キープモード □→□27 ※7 (油の量: 500~1000mL)	湯わかしモード □→□29 (水の量: 500~2000mL)	炊飯モード □→□31 ※8 (ごはん: 1~5合) (おかゆ: 0.5~1合)
アルミ製の鍋・文化鍋	○	○	○	○	○ ※5 深めのもの
ホーロー鍋・ ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)	○	○	○	○	○ ※5 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	○ ※1	×	×	○	○ ※5 深めのもの
ステンレス製の無水鍋・ ステンレス製の多層鍋	○ ※2	○	×	○	×
鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン	○	○	○	○ ※3 ※4	×
土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器	○ ※2	×	×	×	×
やかん	—	—	—	○	—

○: 適しています。 ×: 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)

※1: 焦げつきがきつくなります。

※2: 途中消火したり、焦げつく場合があります。

左右コンロは高温炒めモード(35ページ)にすると途中消火せず使用できます。

ただし、焦げつき自動消火機能がはたらかないため注意してください。

※3: 中華鍋は底の平らな鍋を使用してください。

※4: フライパンは焼きものに使用してください。

※5: 必ずふたをしてください。

※6: ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。


※7: 揚げものの場合の油の量を示します。

※8: 炊きごはんは1~4合。

### 中華鍋を使うときのお願い



- ・鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ・中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。
- ・必ず取っ手を持って調理してください。

## 1 ガス栓を全開にする

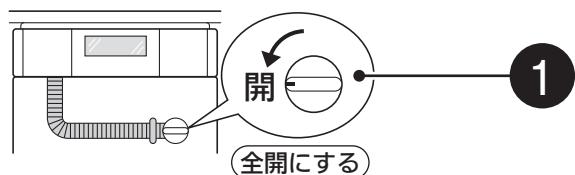

## 2 ごとく中央に鍋やフライパンなどを置く

- ・点火前に温度センサーが鍋底に密着していることを確認してください。

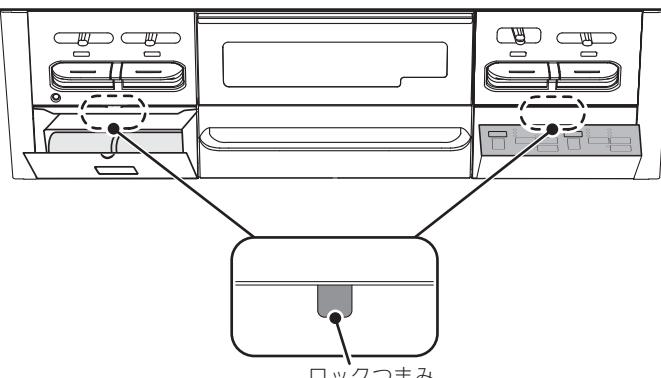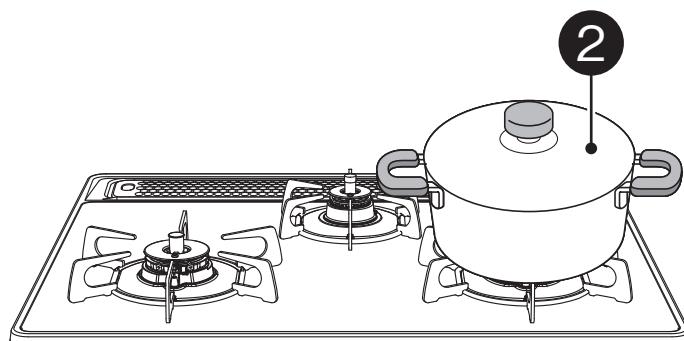

### ロック機能について


小さなお子さまのいたずらや誤操作を防止するために、点火／消火ボタンをロックすることができます。

- ・電池ケースふたおよび、コンロ・グリル操作部を開け、ロックつまみを動かしてください。
- ・点火／消火ボタンが「消火の状態」のときにロックつまみを動かすことができます。


※ロックつまみを左にするとロックの設定ができます。

　　ロックつまみを右にするとロックの解除ができます。

#### ◎ロックの設定




#### ◎ロックの解除




# コンロの使いかた（基本操作）

→『コンロを使う準備』(21ページ)  
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

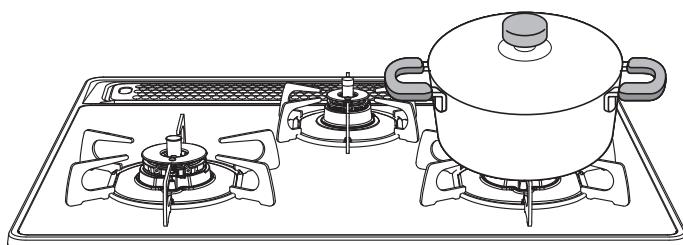


1 2 3

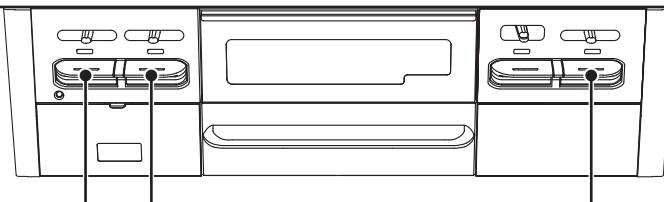

## 1 点火する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっふいに押し、「点火の状態」にしてください。

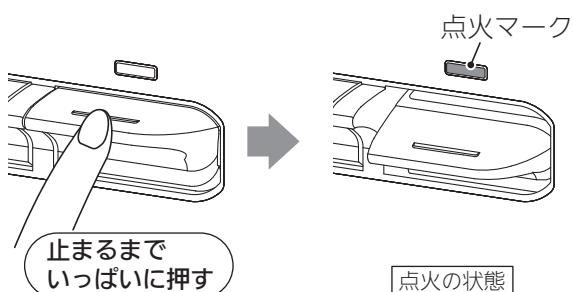


点火マークがオレンジ色に変わります。

※点火マークは点火／消火の操作をするだけで色が変わりますので、必ず火がついたことを確認してください。

※火力調節つまみが弱火側（左側）にある場合、つまみは強火側（右側）に動きます。  
左右コンロの場合は安全のため、火力調節つまみが強火側（右側）にある場合、つまみは中火位置（中央）に動き、中火点火します。

## 2 火力調節する

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。

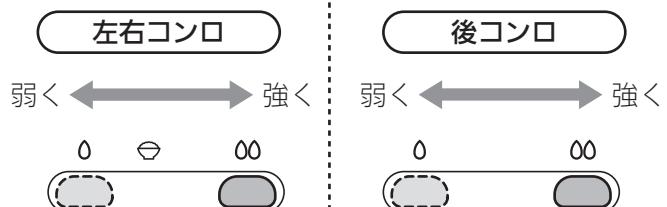

※点火後、約30分毎にブザー音『ピピピッ』で使用中であることをお知らせします。

### 調理をするときのコツ

炒めもの(野菜炒めなど)、焼きもの(目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合は、1分程度予熱する。

※予熱時間が長すぎたり短すぎたりすると、安心・安全機能がはたらき、弱火になったり消火する場合があります。



きんぴらごぼう、焼きそばなどは、高温炒めモードで調理する。(35ページ)


※水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、焦げつき自動消火機能がはたらき、消火することがあります。

揚げものは温度キープモードで調理する。(27ページ)

※温度キープモードを使わずに多めの油を加熱すると、機器が煮もの調理と判断し、低い温度で自動消火することがあります。

## 3 消火する

○点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

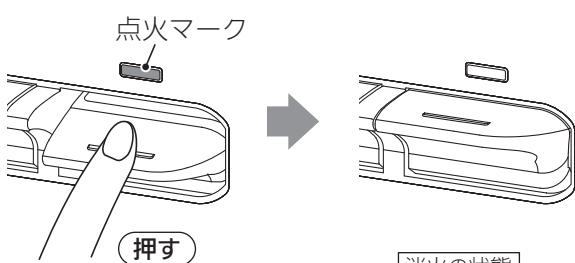

点火マークが消えます。

※必ず火が消えたことを確認してください。

### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

### ご注意していただきたいこと

鍋などをごとくにのせた状態で、激しく動かさないでください。

トッププレートにキズがつくおそれがあります。

### お願い

みそ汁やカレー、ミートソースなど、とろみのある料理を煮たり温めたりするときは、火力を弱めにして、よくかき混ぜてください。強火で急に温めると、鍋底に沈んだみそやルーなどが突沸現象により突然噴き上がり、鍋がはねあがってやけどをする原因になります。

(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

※突沸現象については、15ページを参照してください。

### お知らせ



約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間を変更することができます。(19ページ)

# タイマーモード（右コンロ）


→『コンロを使う準備』(21ページ)  
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

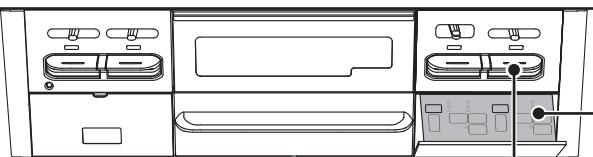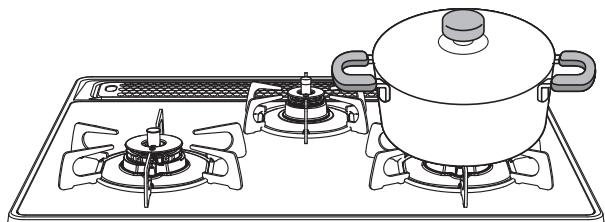

1 3


コンロ・グリル操作部(シート)

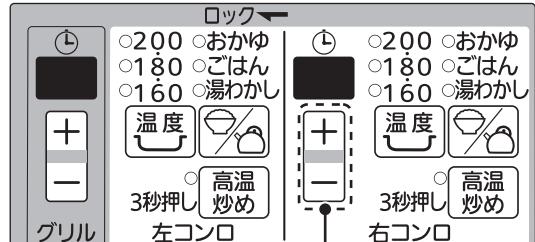

2

## 1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

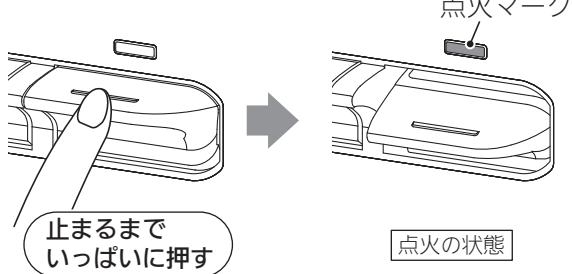

点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)


○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。



## 2 タイマーを設定する

○+、-キーを押して、タイマーを設定してください。

※炊飯モード・湯わかしモードを使用中もしくは、火をつけていない場合は、タイマーを設定できません。



- ・1分刻みで1~99分(最長)に設定できます。
- ※押し続けると、10分刻みで変わります。
- ※調理中でも、タイマーの変更は可能です。
- ※高温炒めモード使用時は最長60分です。
- ※タイマーを取り消すときは、一旦消火してください。

タイマーが終了すると、  
自動で火が消える

終了30秒前




終了  
自動消火



※タイマー表示は  
10回点滅後に  
消灯します。

### ③ 点火/消火ボタンを戻す

○点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

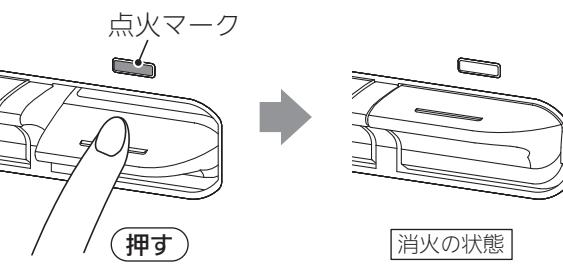

点火マークが消えます。

#### ご注意していただきたいこと


自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

# 温度キープモード (左右コンロ)


『コンロを使う準備』(21ページ)  
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋などを置く

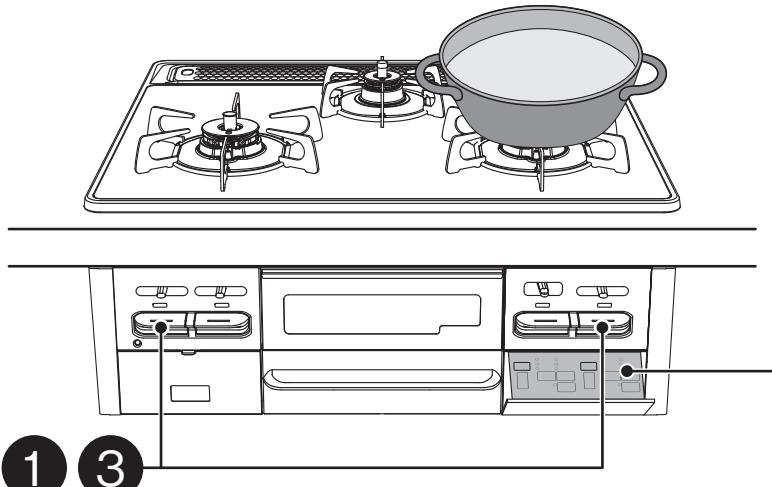


揚げものに適した鍋	適した油の量
直径: 18~24cm	500~1000mL
材質: 鉄、アルミ	
種類: 天ぷら鍋 中華鍋 (底が平らなもの)	

コンロ・グリル操作部(シート)

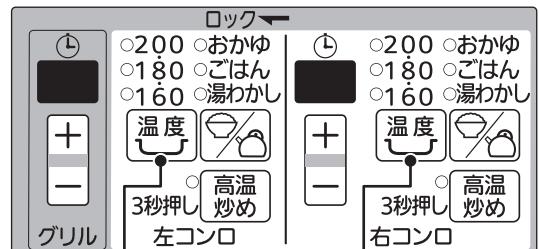


## 1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

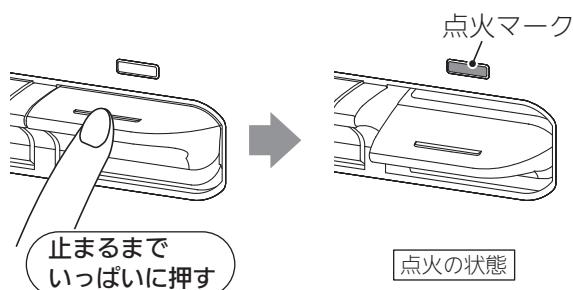

点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○火力調節つまみを右にゆっくりとスライドさせてください。




※火力は鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

ただし、火力を弱火で使用しますと、機能が正しくはたらきません。


## 2 温度を設定する

○着火後すぐに温度キーを押してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。

(160~200°Cまで、10°C刻みで設定できます。)

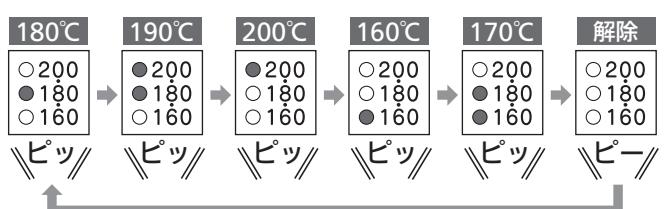

・設定すると表示が点灯し、数秒後に点滅に変わります。  
設定温度になるまで点滅が続けます。

※調理中でも、温度の変更は可能ですが、設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続けます。

※設定を解除しても消火しません。

## ご注意していただきたいこと

- ・油の温度は鉄製天ぷら鍋を基準に設定しています。鍋の種類、材質、大きさや厚み、油量などにより、設定温度と異なったり温度変化が大きくなることがあります。
- ・油の温度が高い状態で温度設定したり途中で油を足すと、設定温度と油の温度が異なることがあります。
- ・焼きものの焦げの程度は、フライパンの大きさ、材質、調理内容によって異なります。
- ・弱火から強火に切り替わる瞬間、炎が大きくなりますので注意してください。
- ・使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。複数の揚げものをするときは、温度設定の低いものから調理してください。
- ・一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度にしてください。調理物を入れすぎると、温度調節がうまくできなくなります。
- ・設定温度になっても調理物を入れないと、設定温度より調理油の温度が上昇することがあります。

## 焼きものにも便利

ハンバーグやギョーザ、ホットケーキなど焦げつきやすい焼きものも、温度キープモードの温度調節を使えば簡単です。ほどよい焦げ色に焼き上げます。


## 揚げもののコツ

次のような下ごしらえをすると、油の飛び散りをおさえることができます。

- |                         |                              |                                   |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| ・イカ<br>皮をむき、両面に切り目を入れる。 | ・ししとう(中が空洞の野菜など)<br>切り目を入れる。 | ・ドーナツ<br>生地には、必ずベーキングパウダーや砂糖を入れる。 |
| ・エビ<br>尾は先を切る。          | ・うずら(ゆで卵など)<br>串などで刺す。       | ・魚介類や野菜など<br>水分をふき取る。             |

## 調理する

○設定温度になると、点滅から点灯に変わり、ブザー音『ピピピッ』でお知らせします。調理を始めてください。

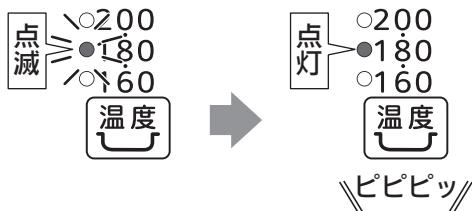


- ・自動的に強火と弱火を繰り返し、設定した温度を保ちます。
  - ・右コンロのみ、温度キープモードとタイマーモードを同時に使用できます。
- 「タイマーモード」(25ページ)を参照してください。

### 設定温度のめやす


	160°C	170°C	180°C	190°C	200°C	
揚げもの	手作りコロッケ 冷凍食品(コロッケなど)・天ぷら					クルトン
	とりのからあげ・フライ・とんかつ					
	ドーナツ・フリッター					
	ギョーザ・お好み焼き					
焼きもの	ホットケーキ					
	オムレツ					
	ハンバーグ					

## 3 消火する

○点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

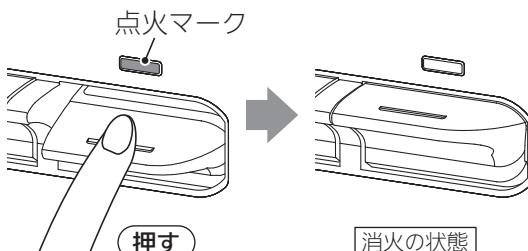

点火マークが消えます。



※必ず火が消えたことを確認してください。

## ご注意していただきたいこと



自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。必ず「消火の状態」に戻してください。  
(18ページ)

# 湯わかしモード（左右コンロ）

『コンロを使う準備』(21ページ)  
をよく読み、準備をする

適した鍋	適した水の量
やかん 底の平らな鍋	500~2000mL ※ふきこぼれを防ぐために、やかんや鍋の大きさに 応じた水量(最大容量の6~7割)にしてください。

ごとく中央にやかんなどを  
ふたをして置く

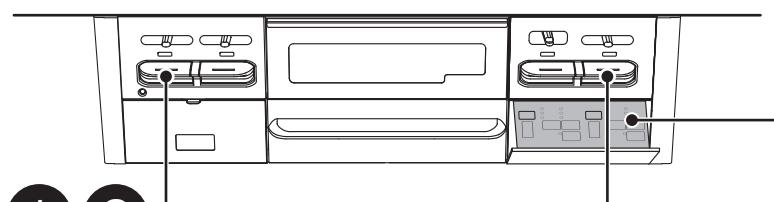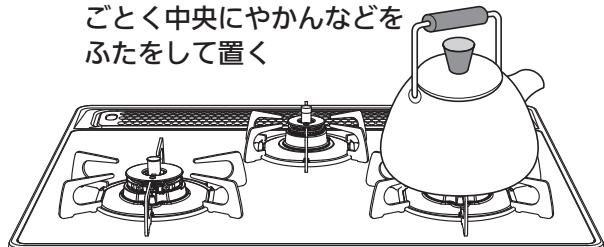

コンロ・グリル操作部(シート)




2

2


## 1 点火し、 火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぶいに押し、「点火の状態」にしてください。

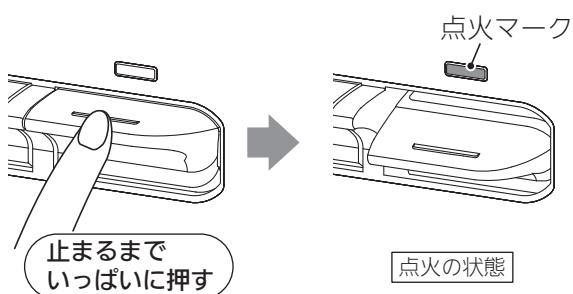

点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。



※火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。

ただし、火力を弱火で使用しますと、ふつとうする前に保温になったり、消火したり、機能が正しくはたらきません。

## 2 湯わかしを設定する

○着火後すぐに湯わかしを設定してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。



※設定を解除しても消火しません。

### ご注意していただきたいこと


- ・火力はやかんや鍋の径に応じて、炎があふれない程度に調節してください。
  - ・火力を弱火で使用しますと、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。
  - ・お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。
  - ・やかんや鍋の材質、形状、水の量などにより消火や弱火になるタイミングが異なる場合があります。
- ※水の量が多すぎるとふきこぼれる場合がありますので、やけどなどに注意してください。

### 湯わかしするときのお願い


- ・やかんや鍋にふたをする。
- ・やかんや鍋のふたを開閉しない。
- ・やかんや鍋を動かさない。
- ・水をかき混ぜない。
- ・途中で水を入れたり具を入れない。
- ・途中で火力を変えない。

## 自動で火が消える

### ③ 点火/消火ボタンを戻す

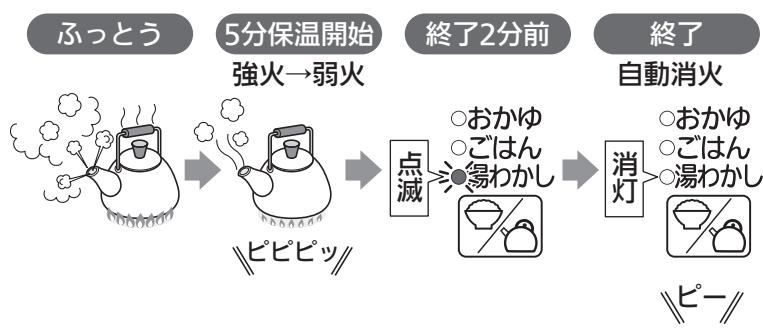

○点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

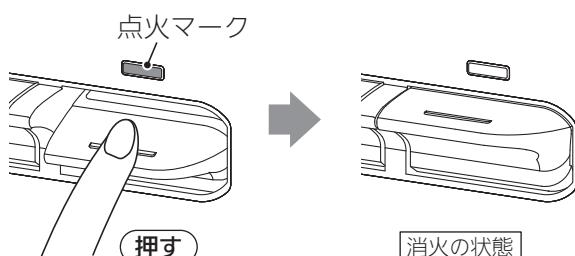

### ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。  
必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

# 炊飯モード（左右コンロ） 下準備

## 1 お米を正確にはかる

- ・計量カップやはかりで、炊飯したいお米の量を正しくはかる。

### 1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊き込みごはん	1~4合
おかゆ	0.5~1合

### 例) 180mLの計量カップ



すり切りいっぱい、  
お米1合です。

## 2 お米をとぐ

- ・たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。

- ・一度目のとぎ水はすぐに流す。

※ぬかを含んだ最初のとぎ水を、乾いたお米が吸わないようにしてください。

- ・「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返す。

※といだあとのお米は、よく水を切ってください。

※お米をとぎ足りない場合は、においや着色および、ふきこぼれの原因になり、炊飯がうまくできない場合があります。

## 3 お米に水を含ませる

### お米と水の量のめやす

- ・ごはんのかたさを調節するときは、水量で調節する。

※増減する水量のめやすは、±10%程度にしてください。

※炊きあがりはお米の種類や質、鍋の種類や水温などによって異なりますので、お好みに応じて加減してください。

#### ごはん

お米の量	水の量
1.0合(150g)(180mL)	約300mL
1.5合(225g)(270mL)	約400mL
2.0合(300g)(360mL)	約500mL
2.5合(375g)(450mL)	約600mL
3.0合(450g)(540mL)	約700mL
3.5合(525g)(630mL)	約800mL
4.0合(600g)(720mL)	約900mL
4.5合(675g)(810mL)	約1000mL
5.0合(750g)(900mL)	約1100mL

※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量（調味料、だしを含む）とし、具はお米の上にのせて炊いてください。

#### おかゆ

お米の量	水の量
0.5合(75g)(90mL)	約700mL
1.0合(150g)(180mL)	約1000mL

※おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

### お米を水に浸す時間

- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)

※といだあと、すぐに炊飯をするとごはんがためになります。

※ごはんに芯が残るので、お湯を使わいでください。

※一度水に浸したお米は砕けやすくなり、砕け米が混じることがあります。

砕け米、粉米などが混ざった状態で炊飯すると、炊きムラや焦げの原因になります。

## 無洗米を炊くときのコツ


- ・1~2回すすぐ。
- ※にごったまま炊飯すると、でんぶん質が沈殿し、上手に炊けない原因になります。
- ・洗米したあと必ず30分以上、水に浸す。(冬場は1時間程度)
- ・水の量を3%程度多くする。または、無洗米専用の計量カップを使う。
- ・よく混ぜて気泡をとばす。

※水を加えただけでは、表面に気泡ができ、水が吸収されず上手に炊けない原因になります。

## 4 鍋をセットする

- ・水に浸した状態のお米が入っている鍋を、正しくごとくに置く。


※温度センサーの上面や、鍋底に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

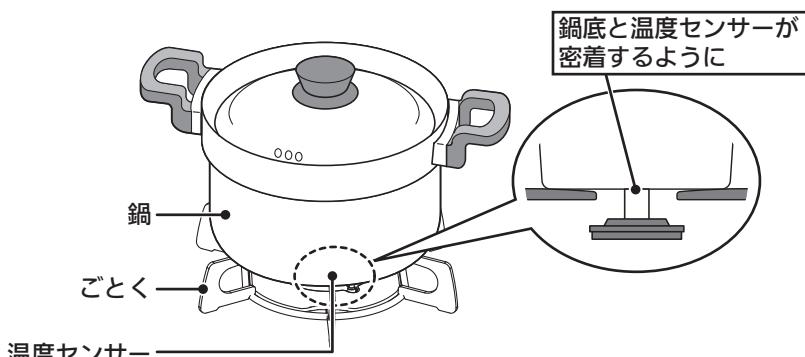

## 炊飯モードに適した鍋

- ・おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ。

※市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。

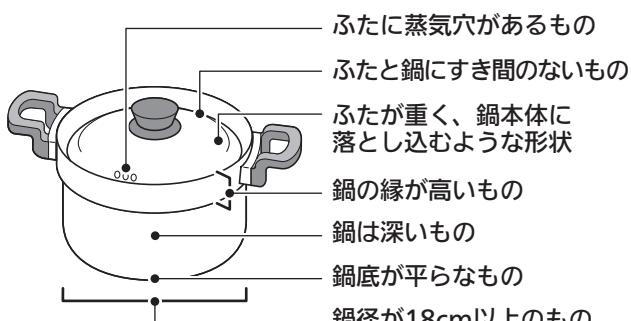

※ふたに蒸気穴がない場合や、鍋の材質、形状によっては焦げつきや、ふきこぼれなどを起こし、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋を使用してください。

炊飯専用鍋を別売しています。(60ページ)

※別売の炊飯専用鍋のお求めは、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。

炊飯モードに適した鍋	炊飯モード (ごはん: 1~5合) (おかゆ: 0.5~1合)
炊飯専用鍋(別売)	○
アルミ製の鍋、文化鍋	○ 深めのもの
ホーロー鍋、 ステンレス製の鍋(厚手) (鍋底厚み2mm以上)	○ ※1 深めのもの
ステンレス製の鍋(薄手) (鍋底厚み2mm未満)	○ ※2 深めのもの
ステンレス製の無水鍋、 ステンレス製の多層鍋	×
土鍋、圧力鍋、 耐熱ガラス容器	×

○ : 適しています。

× : 適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)



※1 : ホーロー鍋の場合、焦げつく場合があります。

※2 : 焦げつきがきつくなります。

# 炊飯モード（左右コンロ）

『コンロを使う準備』(21ページ)  
『炊飯モード下準備』(31ページ)  
をよく読み、準備をする

ごとく中央に鍋を置く

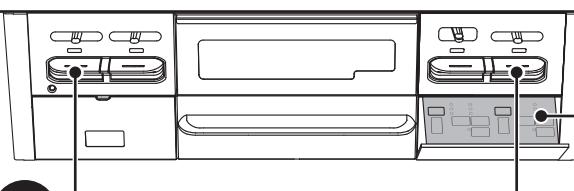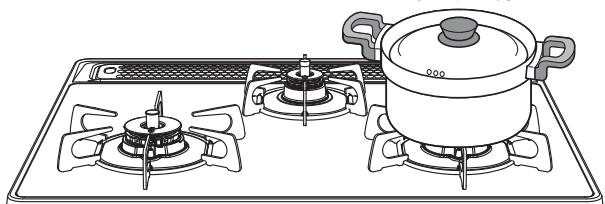

コンロ・グリル操作部(シート)




1

2

2


## 1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

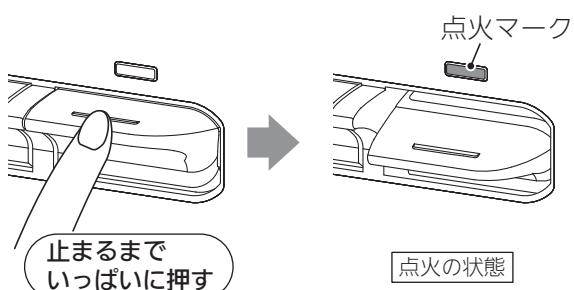

点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

○着火後すぐに、火力調節つまみをゆっくりと強火側から の位置にスライドさせて合わせてください。



※火力調節つまみを の位置に合わせないとうまく炊けない場合があります。

## 2 炊飯を設定する

○着火後すぐにごはんを設定してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。




※設定を解除しても消火しません。

また、一定時間を経過すると解除できません。  
解除するときは、一度火を消してください。

○着火後すぐにおかゆを設定してください。



○押すたびに、次のように切り替わります。




※設定を解除しても消火しません。

また、一定時間を経過すると解除できません。  
解除するときは、一度火を消してください。

## ご注意していただきたいこと

- エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。風が当たらないように風向を調節してください。
- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるために、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードなどを取り除いてください。
- 炊飯途中で、水をたしたり、鍋のふたを開けたりしないでください。
- ごはんの場合は、自動消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないうまく炊きあがりません。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。また、白米に比べ焦げやすくなります。



## おかゆについて

おかゆモードはお米からおかゆをつくる機能です。

※ごはんからおかゆをつくる場合は、炊飯モードを使用しないで、下記を参考に手動で調理してください。

※おかゆの味付けは、自動消火してから行ってください。最初から、または炊飯途中に調味料や具を入れると、うまく炊けない場合があります。

ごはんからおかゆの炊きかた(2人分(茶わん約2杯分:300g)の例)

- (1) 冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。(ぬめりをとります。)
- (2) 鍋に水(4カップ強)とごはんを入れ強火で炊く。
- (3) 煮立ったらアツを取り、弱火で10~15分炊く。
- (4) 消火し、好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

## 自動で火が消える

## 3 点火/消火ボタンを戻す

むらし開始

自動消火

- おかゆ
- ごはん
- 湯わかし

『ピピピッ』

むらし終了2分前

- おかゆ
- ごはん
- 湯わかし

『ピピピッ』

終了

- おかゆ
- ごはん
- 湯わかし


『ピー』

炊飯時間: 約20~30分

ごはんむらし時間: 約10分

※むらし中に点火/消火ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザー音が鳴りません。

○点火/消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

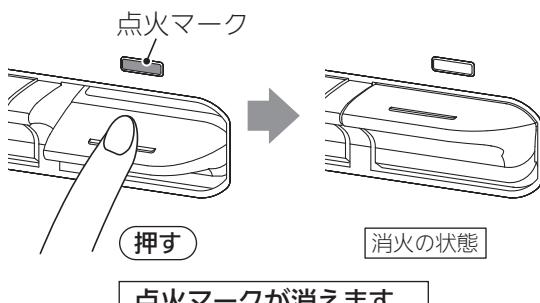

点火マークが消えます。

※ごはんの場合は、むらし終了後、ごはんをほぐしながら底からよくかき混ぜてください。余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。

終了2分前

終了

自動消火

- 点滅
- おかゆ
- ごはん
- 湯わかし

『ピピピッ』

- 消灯
- おかゆ
- ごはん
- 湯わかし

『ピー』

炊飯時間: 約40~50分

## ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火/消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。  
必ず「消火の状態」に戻してください。  
(18ページ)


# 高温炒めモード（左右コンロ）

・直火調理（あぶりもの）、いりもの、炒めもの（鍋をひんぱんに上げる料理）をする場合などは、**高温炒めモード**をお使いください。


※海苔やスルメなどの直火調理（あぶりもの）をする場合は、点火後に高温炒めを設定して、あぶってください。

→『コンロを使う準備』（21ページ）  
をよく読み、準備をする

ごとく中央にフライパンなどを置く

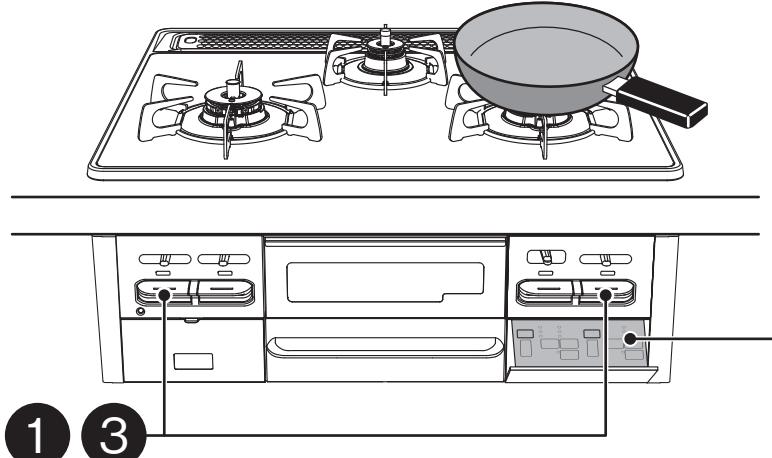


コンロ・グリル操作部（シート）

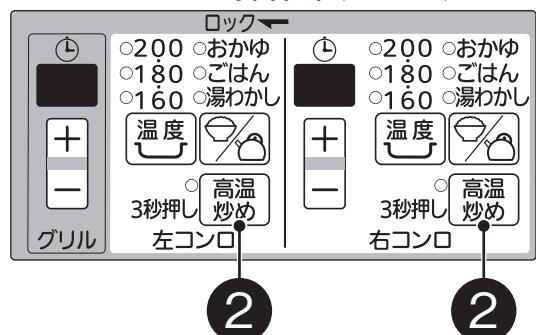


## 1 点火し、火力調節する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

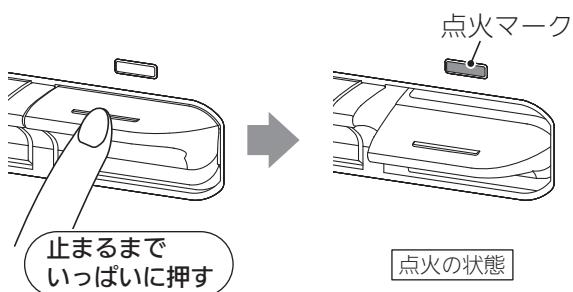

点火マークがオレンジ色に変わります。（23ページ）

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。



## 2 高温炒めを設定する

○高温炒めキーを3秒以上押してください。



・右コンロのみ、高温炒めモードとタイマーモードを同時に使用できます。  
「タイマーモード」（25ページ）を参照してください。

○取り消すときは、再度、高温炒めキーを押してください。



※設定を解除しても消火しません。

## 高温炒めモードとは

通常時より高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用しても、鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。

※高温炒めモードを使用すると、天ぷら油過熱防止機能、焦げつき自動消火機能は作動しません。

## ⚠ 警告



高温炒めモードを使用するときは、揚げものなどの調理はしない  
天ぷら油過熱防止機能が作動せず、調理油が発火し、火災の原因になります。

## ⚠ 注意



直火調理(あぶりもの)をする場合は、温度センサーの真上を避ける


温度センサー上に焼き汁などが滴下しないよう、温度センサーの真上は避けて調理してください。

温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。

また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサーの故障の原因になります。

## ③ 消火する

○点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

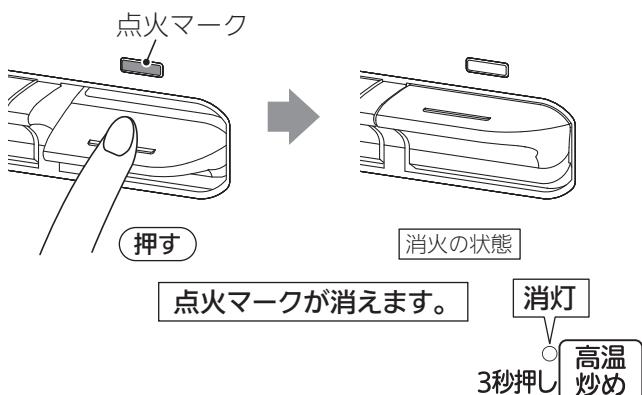

※必ず火が消えたことを確認してください。

## お知らせ

約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※使用中に高温炒めモードを解除して、さらに使用する場合は、はじめに点火してから約120分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)経過すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。

※コンロ消し忘れ消火機能の設定時間は、変更することができます。(19ページ)


## ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。


必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

# グリルを使う準備

## 1 ガス栓を全開にする

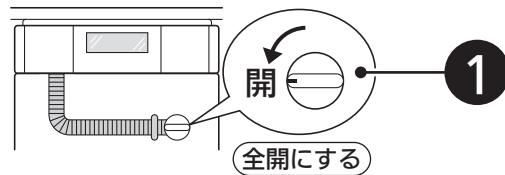

## 2 調理物を入れて、 グリルとびらを閉める

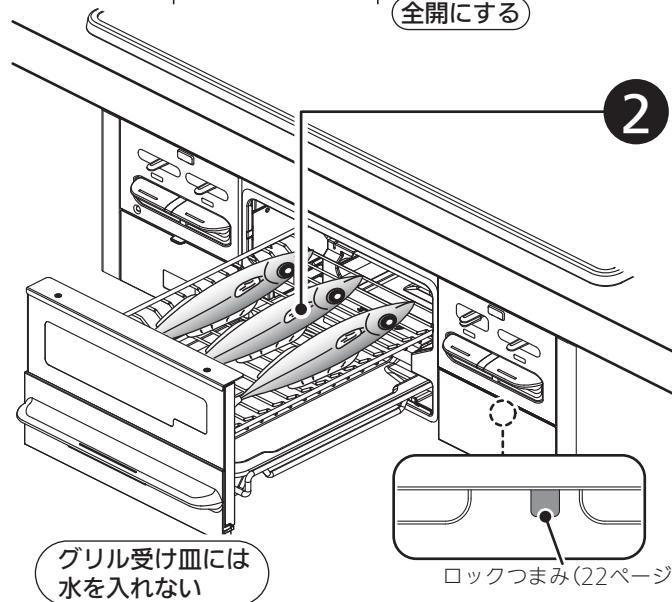


### △注意




グリルとびらを開けた状態で  
グリルを点火しない  
炎や熱で顔や手などに、やけ  
どをするおそれがあります。

### グリルの取り出しかた

#### 1 グリルとびらをゆっくりと止まるところまでいっぽいに引き出す。(グリルとびらだけが下がります。)

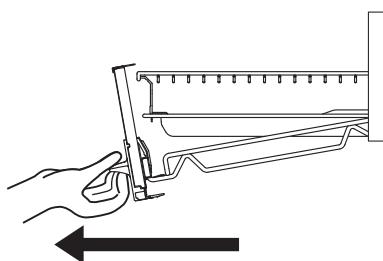


#### 2 グリルを持ち上げて取り出す。

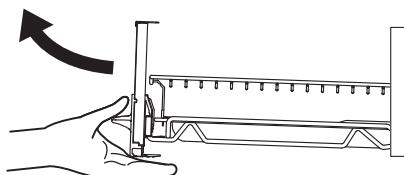

### お知らせ

- ・グリル受け皿は、キズつけないように気をつけてください。キズがつくと、表面に施されたクリアコートがはがれる原因になります。
- ・グリル焼網、グリル受け皿、グリルとびらの取り外しかたは、45ページを参照してください。

#### 3 グリルとびらを両手でしっかりと持ち、ゆっくりと持ち運ぶ。

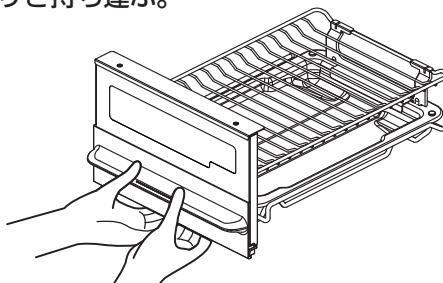

### はじめてグリルを使うとき

- ・梱包部材が入っていないか確認してください。
- ・グリル庫内の金属部品に残った加工油を焼き切るため、グリル焼網を取り出し、グリルとびらを閉め、強火（上火：「強」、下火：「強」）で約8分空焼きしてください。煙やにおいが出る場合がありますが、異常ではありません。

空焼きしているときに、グリル過熱防止センサーが作動し、自動消火する場合があります。  
消火した場合（タイマー表示部「02 ⇄ \_5」点滅表示）は、しばらく（約3分）待ってから再度点火してください。

### △注意



グリル焼網の取り付けをするときは、  
グリルが冷えてから行う  
必ず守る やけどのおそれがあります。

## 食材の準備

### 魚の下ごしらえ

- ・冷凍の魚はしっかりと解凍する。
  - ・冷蔵の魚は常温でしばらくおく。
- ※しっかりと解凍して、常温にしておかないと、調理時間がかかり、生焼けになったり、安心・安全機能がはたらく場合があります。
- ・生魚は、水洗いしたあと、水気をよくふき取る。
  - ・みそ漬けや、かす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取る。



### 魚以外の下ごしらえ

- ・なすや、ししとうなどの野菜は、表面に切り目を入れる。
- ・鶏肉など、脂の多い食材は、フォークなどで皮に穴を開け、皮を上にして焼く。



※切り目や穴を開けずに焼いた場合、食材に火がついて、庫内で発火するおそれがあります。

### 塩焼きの下ごしらえ

- 材料にあった塩加減(魚の重量の2%程度)が必要です。塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。身の厚いところには厚く、薄いところには薄くつけます。
- ・さばやいわしなど脂肪分の多い背の青い魚は、多めに塩をして、おき時間は長めにする。
  - ・白身魚は、少なめに塩をして、おき時間は短めにする。
  - ・川魚や、いか、えび、貝などは、焼く直前に塩をふる。


## 魚を焼くときは

### 姿焼きの場合

- ・魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくなります。


#### 姿焼き1尾の場合

左寄りに置く



#### 姿焼き2尾以上の場合


均等に置く



### 切身の場合

- ・皮側を上向きにし、身の厚い部分が奥になるように置いてください。


#### 身の厚い部分が奥



### ししゃもなどの小さな魚の場合


- ・尾が焦げやすいので、グリル焼網の手前側に置いてください。

#### 尾を手前側に



## 魚を取るときのコツ

- ・はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網に付着した魚がはがしやすくなります。
  - ・付属の『魚すくって』を使用すると便利です。
- (1)『魚すくって』の切りこみをグリル焼網に合わせます。
- (2)焼きあがった魚や調理物の下側に『魚すくって』を入れて、くっついた調理物をグリル焼網からはがします。
- (3)小さい調理物なら、そのまますくい取って取り出せます。



## お知らせ

- ・グリル焼網、グリル受け皿、魚すくっては、消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、魚や脂汚れがとれにくくなったり、コーティングがはがれる場合があります。交換部品(消耗品)<有料>として準備しております。(59ページ)  
お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。

### 警告



グリル排気口の上に、ふきんやタオルなどをのせたり、ふさがない  
グリル排気口の周りには、ものを置かない  
火災や不完全燃焼の原因になります。



脂が出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない  
アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。

※鶏肉や脂がのったさんまなどは、脂が多く出ます。  
また、グリル上バーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の原因になります。


### 注意



調理物を取るときは、必ず消火し、グリル部周辺に触れない  
とくにグリルとびらなどが熱くなっている、やけどの原因になります。

# グリルの使いかた

→『グリルを使う準備』(37ページ)  
をよく読み、準備をする

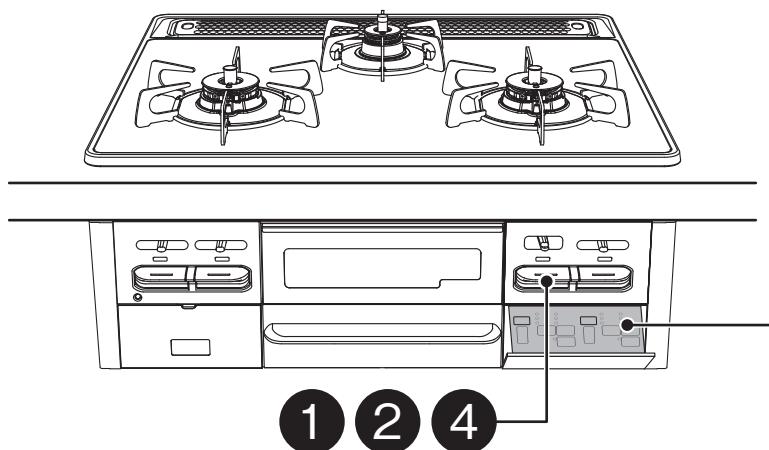


コンロ・グリル操作部(シート)



## 1 点火する

○点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。

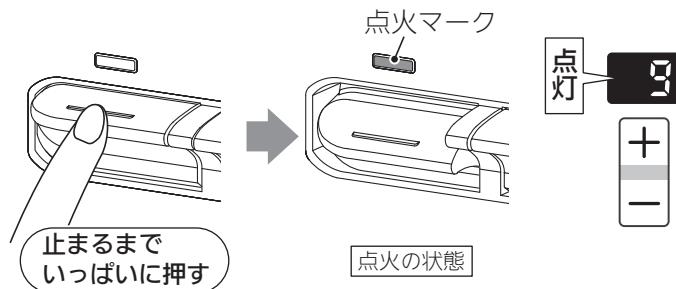

点火マークがオレンジ色に変わります。(23ページ)

※下火の火力調節つまみが弱火側(左側)にある場合、  
つまみは強火側(右側)に動きます。  
上火の火力調節つまみは動きません。


○着火すると、グリルタイマーがスタートします。

※グリル庫内の温度に応じて、6~9分を自動的に設定  
します。(設定は変更できます。)

※グリルタイマーは安全のため、解除できません。


## 2 火力調節する

○火力調節つまみを左右にゆっくりとスライドさせてください。



## 形くずれを防止するコツ

2分程度予熱後、一旦消火してから、グリル焼網にサラダ油を塗ってください。その後、魚をグリル焼網にのせて再度点火し、火力を調節してタイマーを設定してください。(詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。)



### ⚠️ 警告



**必ず守る**  
鶏肉などの脂の多い食材を調理するときは、上下の火力を『弱火』にして焼くようにする  
グリル受け皿にたまつた脂に引火し、火災のおそれがあります。

### ⚠️ 注意



**焼きすぎに注意する**  
魚に火がつき火災の原因になります。  
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまつた脂に引火した場合は、すぐに点火／消火ボタンを押して消火してください。

## ご注意していただきたいこと

- 連続の使用などでグリル庫内が高温になると、安全のため消火します。  
グリル過熱防止センサーがはたらいて消火した場合(タイマー表示部「02 ⇄ \_5」点滅表示)は、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。
- 脂の多い魚を焼いているときは、煙が多く出る場合があります。

次の魚は、とくに焼きすぎに注意してください。

- 干物や、脂分の多い魚(にしん、塩さばなど)  
発火しやすいので、調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。
- 小魚の干物(めざし、うるめいわしなど)  
焼き時間のめやすは2~3分です。(グリル庫内の温度が高い場合は1分程度。)  
焼きすぎた場合、魚やたまつた脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

## ③ タイマーを設定する

## タイマーが終了すると、自動で火が消える

○+、ーキーを押して、タイマーを設定してください。




1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。  
※調理中でも、タイマーの変更は可能です。  
※連続使用可能時間は15分です。

終了30秒前




終了  
自動消火



※タイマー表示は10回点滅  
後に消灯します。

## ④ 点火/消火ボタンを戻す

○点火／消火ボタンを押し、「消火の状態」にしてください。

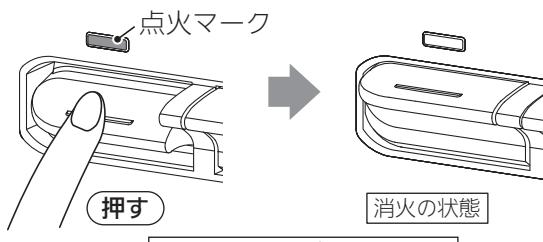

点火マークが消えます。

## ご注意していただきたいこと

自動消火した場合、点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。

必ず「消火の状態」に戻してください。(18ページ)

# 乾電池を交換する


乾電池を交換するときは、必ず機器が冷えてから行ってください。

- 乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅し、最初の点火操作時はブザー音『ピー』でお知らせします。乾電池の容量がなくなると点火できなくなりますので、新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。

## ⚠ 注意




乾電池は充電、分解、加熱したり、火の中に投入しない  
乾電池が破裂し、手や服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。

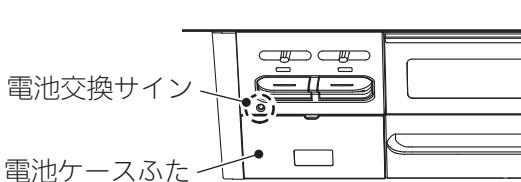

## 乾電池の入れかた


### 1 電池ケースふたを開ける

電池ケースふたは約90°まで開きます。  
それ以上は無理に開かないでください。  
ふたが破損する原因になります。

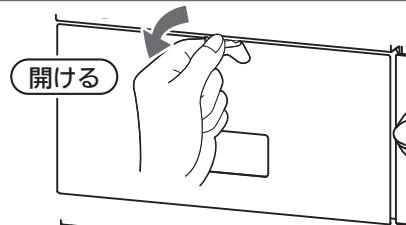


### 2 古い乾電池を取り出す

古い乾電池は必ず2個とも取り出す。

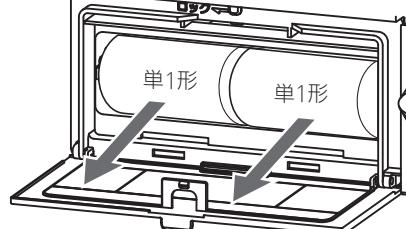


### 3 新しい乾電池を入れる

新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)の $\oplus/\ominus$ を確かめ、電池ケースに入れる。

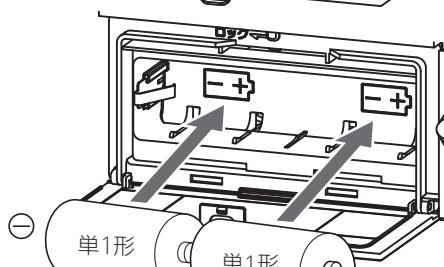

### 4 電池ケースふたを閉める

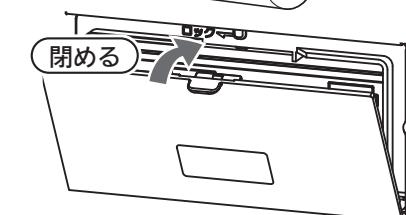

## 乾電池に関するお願い

- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
  - 乾電池の組み込む方向を間違えないようにしてください。
  - 乾電池が正しく組み込まれていなければ、乾電池の容量が全くなくなったり、乾電池が漏れたりする場合があります。
  - 乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- アルカリ乾電池(単1形：2個)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。  
(使用状況、使用時間、乾電池製造メーカーにより交換時期が1年以内と短くなる場合があります。  
また、新しい乾電池と古い乾電池の組み合わせや種類の違う乾電池を混ぜて使用した場合、マンガン乾電池を使用した場合は、交換時期が短くなります。)
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、自然放電により短時間で電池交換サインが点滅する場合があります。また、付属のアルカリ乾電池(単1形：2個)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
  - 電池ケースに水や異物が入った場合、ふき取ってきれいにしてください。電池機能不良の原因となります。
  - 単2形、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは、電池ケースの $\ominus$ 端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも、交換時期が極端に短くなります。

# お手入れ (その前に)



必ず守る

## △注意

- お手入れは、ガス栓を閉め、機器が冷えてから手袋をはめて行う  
とくにグリル排気口の内側(奥側)、グリル庫内をお手入れするときは、十分注意する  
やけどや機器の突起物などだけがをする原因になります。
- 点火／消火ボタンをロックする  
誤って点火／消火ボタンを押すと、やけどの原因になります。
- お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん、紙類などを置き忘れていないか必ず確認する  
火災の原因になります。

## お手入れ道具、洗剤について

使って よい	スポンジたわし          やわらかい布          やわらかい歯ブラシ          台所用中性洗剤	トッププレート(ガラス表面)のみ クリームクレンザー          メラミンスポンジ
	<b>キズの原因になるもの</b> ナイロンたわし          クレンザー          亀の子たわし          ミガキ粉          金属たわし          硬い歯ブラシ          スポンジたわし裏面	※部品、ガラス、ホーロー、クリアコートや塗装の表面にキズがつき、はがれ、欠け、変色、変質、さび、割れの原因になります。
使っては いけない	<b>変質の原因になるもの</b> 漂白剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤          シンナー、ペンジン、アルコール          弱酸性洗剤、弱アルカリ性洗剤	※部品、ホーロー、クリアコートや塗装の表面が変質し、はがれ、変色、さび、樹脂部品の割れの原因になります。
	<b>キズ、変質の原因になるもの</b> 歯みがき粉          クリームクレンザー          重曹	※表面の変質、キズ、変色、さび、樹脂部品の割れの原因になります。
	<b>故障の原因になるもの</b> スプレー式洗剤	※直接かけて使用すると機器内部に洗剤が入り、故障の原因になります。必ずやわらかい布やスポンジたわしなどに含まれてから使用してください。
	<b>火災の原因になるもの</b> 可燃性スプレー、浸透液、潤滑剤	※引火するので、絶対に使用しないでください。

## お手入れするときのお願い




- 汚れたままにすると汚れがこびり付き、取れにくくなりますので、ご使用の都度お手入れしてください。  
煮こぼれをしたまま放置するとお手入れする部品が固着し、外れにくくなったり、故障の原因になります。  
※とくに砂糖などを含んだ濃い汁は、すぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。
- バーナーキャップ、ごとく、グリル排気口カバー、グリル部品(グリルとびら、グリルスライドレール、グリル焼網、グリル受け皿)は外せます。それ以外の部品は、絶対に取り外さないでください。

# お手入れ（部品の取り外しと取り付け）（コンロ部）

## グリル排気口カバー

- ・グリル排気口カバーのツメ部をグリル排気口の穴部に合わせて取り付けてください。

※グリル排気口カバーを正しく取り付けないと、グリル使用時に焼け足りなかったり、焼きムラの原因となります。

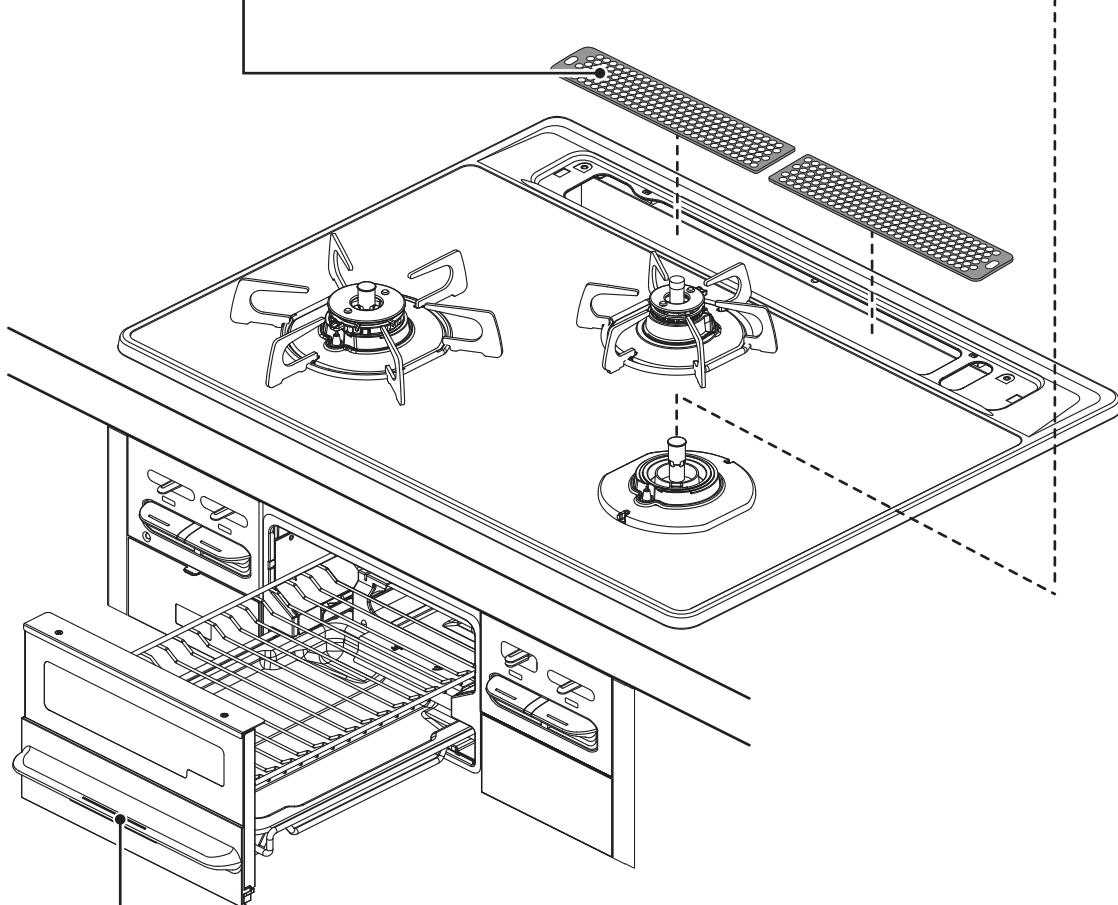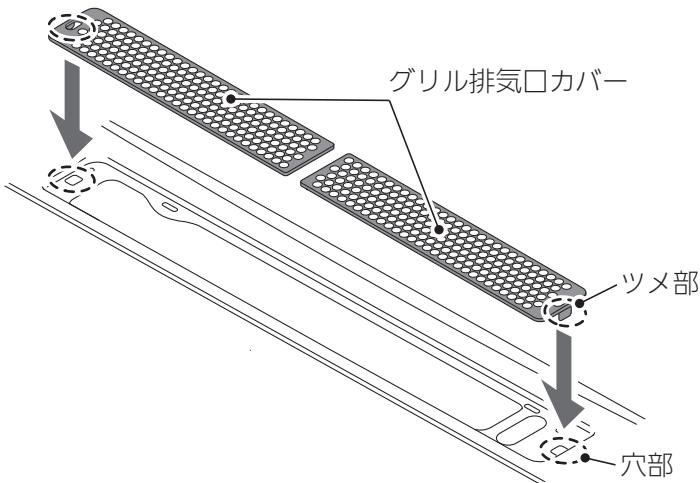


グリル部の取り付けと取り外しは、45~46ページ参照。

## ◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する
  - ・ガス栓を閉める
  - ・点火／消火ボタンをロックする
  - ・手袋をする
- ◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする
- ◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことを確認する


## バーナーキャップ、ごとく

### バーナーキャップ

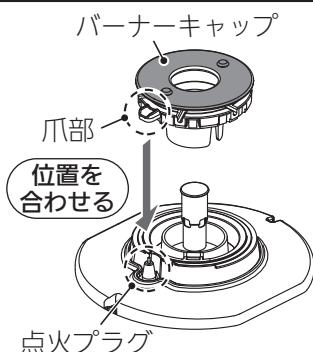


- ・バーナーキャップの爪部が、点火プラグの真上にくるように合わせ、浮きがないように取り付けてください。(点火プラグに衝撃をあたえないようにしてください。)

### バーナーキャップの形状



### ごとく

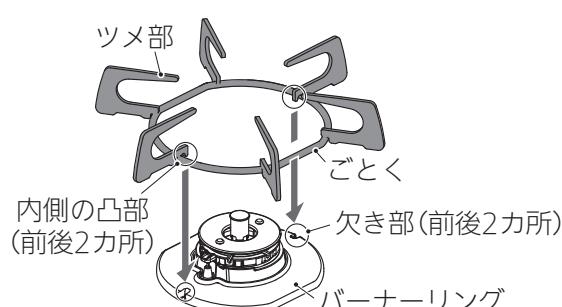

- ・ごとく内側の凸部(前後2カ所)を、バーナーリングの欠き部(前後2カ所)に入れて、浮きがないように取り付けてください。

※バーナーリングは取り外せません。

### △注意




必ず守る


#### バーナーキャップは正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、


- ・点火しない場合があります。
- ・炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼、一酸化炭素中毒のおそれや変形の原因になります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。
- ・機器寿命が短くなるおそれがあります。




バーナーキャップの浮き



バーナーキャップの裏返し



ごとくの浮き



ごとくの裏返し



必ず守る

#### ごとくは、正しく取り付ける

誤った取り付けかた(浮き、裏返しなど)で使用すると、鍋の転倒によるやけど、点火不良、不完全燃焼、変形の原因になります。

また、取り付けの際に衝撃を加えると、トッププレートにキズやガラスが割れる原因になります。

## お知らせ

- ・バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。

バーナーキャップは変形すると炎がふぞろいになります。また、ごとくは、ツメ部がグラグラしていると、鍋などの転倒の原因になりますので、交換してください。

交換部品(消耗品)<有料>として準備しております。(59ページ)



お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。

# お手入れ (部品の取り外しと取り付け) (グリル部)

## グリル部の取り外しかた


### グリル部

- ・水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出し、グリルとびらを少し持ち上げて、引き出すと取り出せます。  
(グリルとびらを持ち上げて引き出すと、止まることなくグリルとびらが外れるため、落下する場合があります。)
- ※グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびら全体が下がりますので、注意してください。
- ※グリル受け皿にたまつた魚の脂などをこぼさないよう注意してください。

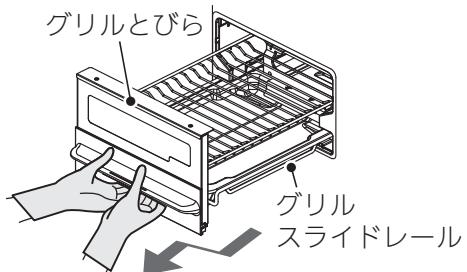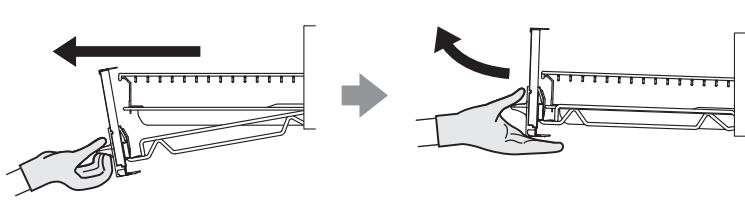



## グリル焼網、グリル受け皿

- ・グリル焼網、グリル受け皿の順に一つずつ、取り外す。
- ※グリル受け皿を取り外すときは、グリル受け皿にたまつた魚の脂などをこぼさないよう注意してください。

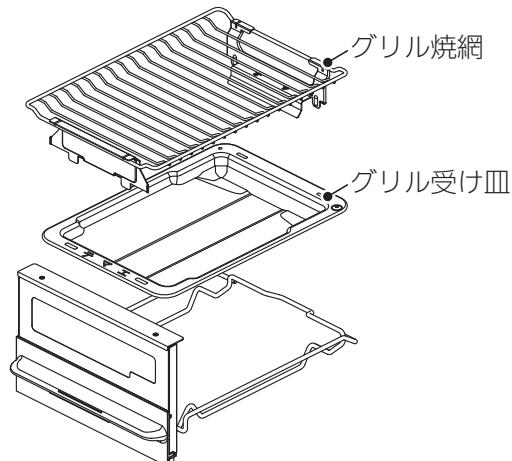

## グリルとびら、グリルスライドレール

- ①止めバネを①の方向に下げる。
  - ②グリルとびらを②の方向に回転させ、持ち上げる。
- ※無理な取り外しにより、強い力を加えると、角穴、凸部、止めバネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

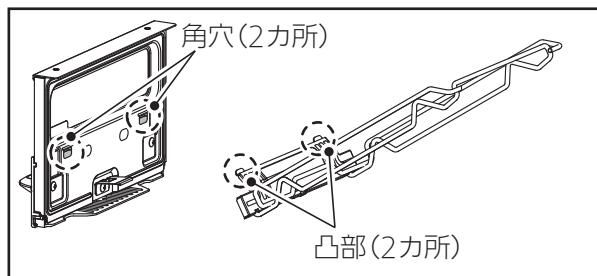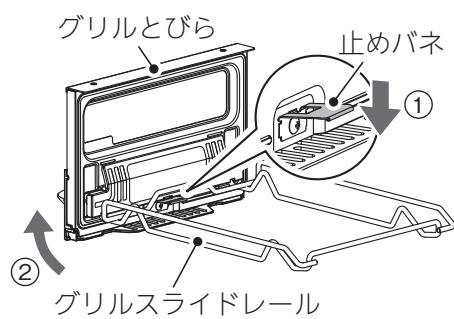

## ◎お手入れは、

・機器が冷えていることを確認する ・ガス栓を閉める ・点火／消火ボタンをロックする ・手袋をする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、スムーズに開閉できることを確認する

## グリル部の取り付けかた


### グリルとびら、グリルスライドレール

①グリルとびらの角穴にグリルスライドレールの凸部を差し込む。

②グリルスライドレールを②の方向に回転させる。

止めバネで『カチッ』と音が鳴り、取り付けられます。

※無理な取り付けにより、強い力を加えると、角穴、凸部、止めバネの変形や損傷の原因となって、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、外れやすくなりますので、注意してください。

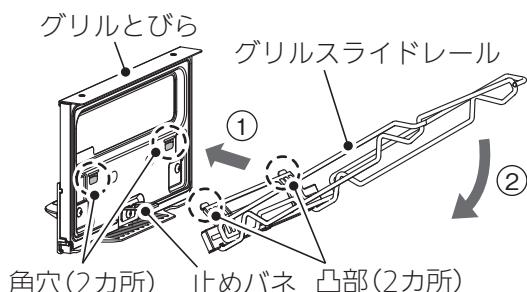


### グリル受け皿、グリル焼網

①グリル受け皿をグリルスライドレールの上に乗せる。

②グリル焼網の凸部をグリル受け皿の角穴に差し込む。


※グリル受け皿、グリル焼網は、“**テマエ**”刻印をグリルとびら側に向けてください。

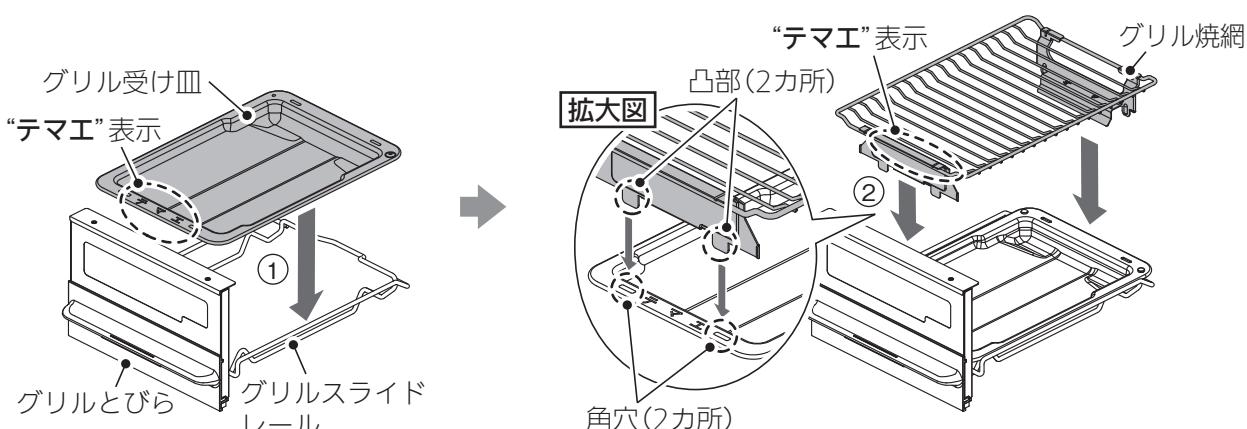

## グリル部

・グリルとびらを両手で持ち、グリルスライドレールをグリル庫内底部の左右にある溝に合わせて、グリル庫内に入れたあと、水平にスライドさせ、グリルとびらが完全に閉まるまできっちり入れてください。

※イラストは分かりやすくするためにグリル受け皿なしで記載しています。

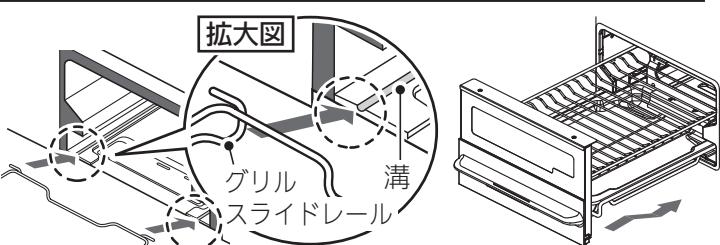

グリルとびらが閉まりにくい場合やこする音がした場合は、グリルとびら、グリルスライドレール、グリル受け皿、グリル焼網が正しく取り付けされていません。そのまま押し込むと、変形や損傷の原因になりますので、再度きっちりと取り付けてください。

# お手入れ

## トッププレート

・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※煮こぼれした場合は、その都度必ずふき取ってください。煮こぼれを放置されると、バーナーリングのすき間よりトッププレート内部に煮汁が入り、トッププレートの変色の原因になります。

### ガラス部の取れにくい汚れのとき

・メラミン樹脂系のスポンジを使用したり、丸めたラップにクリームクレンザーをつけてこすり、ふき取ってください。



※クリームクレンザーは常用しないでください。

また、ガラス部以外には使用しないでください。

(塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因になります。)

### お願い

トッププレートには、安全に関するラベルが貼り付けてあります。もし、はがれたり、読めなくなったら、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターに連絡してください。貼り替える場合は、トッププレートの汚れをふき取り、同じ場所に貼り付けてください。

## バーナー部

### バーナーキャップ

・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

※水分が残ったまま取り付けると、点火不良や不完全燃焼の原因になります。


### 取れにくい汚れのとき

・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

### 目づまりしたとき

・凹部や溝部は、やわらかい歯ブラシなどでお手入れしてください。こびり付いた汚れは、つまようじなどで取り除いてください。

※目づまりや汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

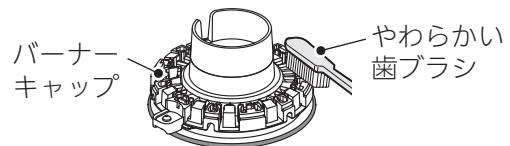

### バーナー、点火プラグ、立消え安全装置、温度センサー


・水を含ませて、かたくしぶった布で煮こぼれなどの汚れをふき取ったあと、水分が残らないように乾いた布で再度ふき取ってください。

※温度センサーをお手入れするときは、センサーが曲がらないように、片手を添えてください。

※洗剤などは使用しないでください。

※点火プラグ、立消え安全装置、温度センサーはキズつけたり、衝撃をあたえないようにしてください。位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないおそれがあります。

※点火プラグ、立消え安全装置の汚れは、点火不良や不完全燃焼の原因になります。

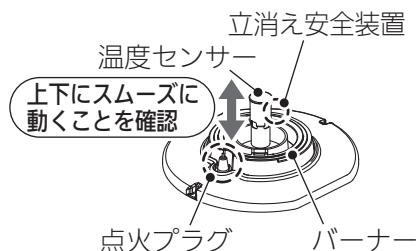

### △注意



温度センサーは、こまめにお手入れし、上下にスムーズに動くことを確認する

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

また、動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどの原因にもなります。



密着しない場合、点検、修理を依頼してください。

## ◎お手入れは、

- ・機器が冷えていることを確認する
- ・ガス栓を閉める
- ・点火／消火ボタンをロックする
- ・手袋をする

◎お手入れをしたあとは、洗剤や水分が残らないようにする

◎部品を取り付けたあとは、浮き(傾き)がないことやスムーズに開閉できることを確認する

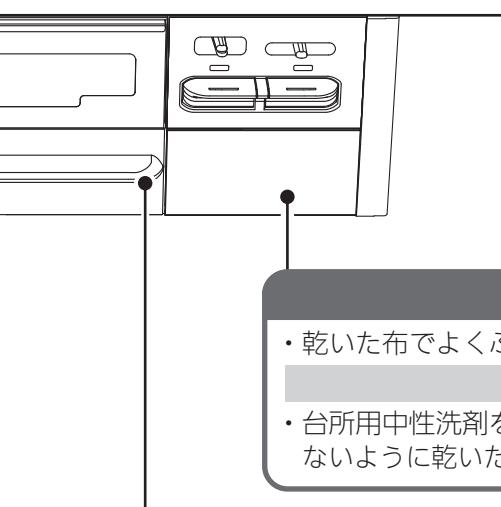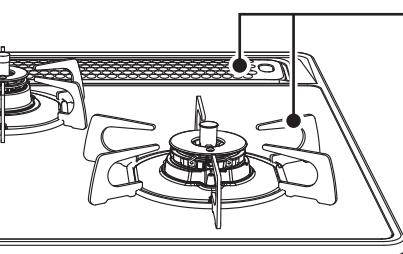

### ごとく、グリル排気口カバー


- ・台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。  
※汚れがついたまま使用すると、汚れが取れにくくなります。

#### 取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

#### それでも汚れが取れないとき

- ・煮洗いするとさらに汚れが取れやすくなります。  
水を入れた大きめの鍋に、ごとくやグリル排気口カバーを入れ、約30分加熱し、冷ましてから水洗いして、  
水気をふき取ってください。



※表面が変色することがあります、使用上問題ありません。

※取り出すときは、やけどなどに注意してください。

※ごとく、グリル排気口カバー以外は、煮洗いしないでください。

### 機器表面、操作部、赤外線発信部

- ・乾いた布でよくふいてください。

#### 取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤を含ませた布で汚れをふき取ったあと、洗剤が残らないように水ぶきし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

### グリルとびら、グリルライドレール、グリル焼網、グリル受け皿

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。  
または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。  
※必ずグリルとびらからグリルライドレールを取り外し、お手入れしてください。そのままお手入れすると、変形や損傷の原因になります。

※汚れたまま放置したり、使用したりすると、汚れが取れにくくなり、シミが残ったり、クリアコート(グリル受け皿)のはく離の原因になったり、脂汚れで発火することがあります。

※グリルとびら取っ手には、特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

#### 取れにくい汚れのとき

- ・台所用中性洗剤で丸洗いしたあと、洗剤が残らないように水洗いし、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

### グリル庫内(側部、底部)

- ・水を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、水分が残らないように乾いた布でふき取ってください。

グリル過熱防止センサー

または、台所用中性洗剤を含ませたスポンジ、布などのやわらかい物でふき取り、洗剤が残らないように水ぶきしてください。

※燃焼部(上火バーナー、下火バーナー)には触らないでください。

炎口がつまり燃焼不良、途中消火の原因になります。

また、グリル過熱防止センサーにも触らないでください。

位置が変わったり、傾くと安心・安全機能が正しくはたらかないことがあります。

上火バーナー

(天井部)

下火バーナー

お手入れできる部分  
(グレー着色部)

グリルプレート(別売部品)のお手入れについては、グリルプレートクッキングブックを参照してください。

# よくあるご質問

1

## とくに多いご質問です

ご質問	回答	参照ページ
・点火／消火ボタンを押しても、点火しない ・電池交換サインが点滅している	乾電池が消耗しているためです。 新品のアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	41
・ブザー音がする	安心・安全機能がはたらいているためです。 安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときに、点火／消火ボタンを戻し忘れると、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 必ず「消火の状態」に戻してください。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。	18
・勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 自動的に火力を調節したり、自動消火し、高温になり過ぎることを防止します。 ※弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	17
・高温炒めモードを使用しているのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする	安心・安全機能がはたらいているためです。 鍋などの異常過熱を防止するために、温度センサーの温度が上がりすぎると、自動的に火力を調節したり、自動消火します。 また、約60分(高温で自動火力調節している状態の場合は約30分)連続使用すると、消し忘れ消火機能がはたらき自動消火します。 ※自動火力調節で弱火になっている場合は、火力を強くしても受け付けません。	35

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火すると他のバーナーも、スパーク(パチパチ)する	—	1カ所の点火操作ですべてのバーナーでスパークします。 異常ではありません。	—
点火しない	①②	乾電池が消耗しています。 新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)に交換してください。	41
	③④	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	44
ご質問の詳細	①②	点火／消火ボタンを止まるまでいっぱいに押し、「点火の状態」にしてください。	23・39
①②	③④	アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。	8
①②	③④	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	47
①②	③④	ガス栓を閉めていると点火できません。 ガス栓を全開にしてください。	22・37
①②	③④	LPガスをご使用の場合、LPガスがなくなりかけているときは、ご使用のLP事業者にお問い合わせください。 長期間使用していなかったり、朝一番など、ガス配管に空気が残っている場合がありますので、点火操作を繰り返してください。	—

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火しない(続き) ご質問の詳細 ① 点火しない ② 点火しにくい ③ スパーク(パチパチ)しない ④ 点火してもすぐ消える	①③ ② ④	ロックされていると点火できません。 ロックを解除してください。  グリルはコンロにくらべて点火に時間がかかります。 異常ではありません。  温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで、点火してもすぐ消火します。しばらく(グリルは約3分)待ってから、再度点火してください。	22 —
炎の状態がおかしい ご質問の詳細 ① 炎が安定しない ② 炎が黄色い、赤い ③ 異常音をたてて燃える、消える ④ 炎が均一でない ⑤ 使用中炎が消える ⑥ 鍋にすすがつく	①② ③④ ⑤ ②⑤ ② ⑤	煮こぼれなどによりバーナーの炎口がつまっていたり、点火プラグ、立消え安全装置、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると、炎の状態がおかしくなる場合があります。お手入れしてください。  バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。  風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。  アルミはく製しる受けはご使用できません。 使用しないでください。  使用中は換気してください。  火力調節つまみをはやすく操作すると、炎が赤くなったり、消火する場合があります。異常ではありません。ゆっくり操作してください。  加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがあります。異常ではありません。 グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、コンロの炎も赤くなります。異常ではありません。 火力調節時に一瞬炎が黄色くなったり大きくなる場合があります。異常ではありません。  弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらをはやすく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	47 44 9 8 9 —
すぐに消火しない	—	バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためです。 異常ではありません。	—
強火になったとき、一瞬炎が大きくなる	—	バーナー内のガスが一度に出されるためです。 異常ではありません。	—
部品が変色する ご質問の詳細 ① 表面が変色する ② ごとくが変色する ③ トッププレートに跡が付く	①② ③	酸性やアルカリ性洗剤は使用しないでください。 中性洗剤以外の洗剤をご使用になると、変色する場合があります。  ごとく先端は、炎が当たり、変色したり、ざらざらになります。異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。  トッププレートのごとくを取り付けている場所に、跡が付くことがあります。ご使用上問題ありません。	42 59 15
トッププレート表面の模様が薄くなったり、消えたりする	—	ごとくとトッププレートが接触している場所では、トッププレート表面のドットや石目などの模様が摩耗することがあります。ご使用上問題ありません。	—

# よくあるご質問

2



ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。(最長約5秒) 異常ではありません。	—
焼網が使えない	—	焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フオードや金串に刺し高温炒めモードを使用し、コンロ上で直火調理(あぶりもの)してください。	35
コンロ使用時に…	①②	鍋の形状や材質が適しているか確認してください。	21
	③④	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6・11
	⑤	鍋底や温度センサーが汚れていないか確認し、汚れている場合はお手入れしてください。	47
	①③	温度センサーが高温になり、安心・安全機能がはたらいています。温度センサーの温度が下がるまで点火してもすぐ消火します。 しばらく待ってから再度点火してください。	17
	①⑤	焦げつき自動消火機能は、鍋の材質や調理により焦げつきの程度がかわります。 ホールー製の鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	18
		鍋底が焦げついているか確認してください。 焦げつきや空だきの場合、焦げつき自動消火機能がはらいて、自動的に消火します。	
		コンロタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	25
		点火後約120分(高温で自動的に火力調節している場合は約30分)で自動消火し、消し忘れを防ぎます。	17
	①	弱火の状態で、機器下のキャビネットとびらやグリルとびらをはやすく開閉すると、消火する場合がありますのでゆっくり開閉してください。	15
		冷凍した調理物をそのまま調理した場合、調理中に消火することがありますので、解凍してから調理してください。	—
温度キープモード使用時に…		無水鍋や多層鍋、土鍋や耐熱ガラス容器、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動消火機能がはたらき、調理中に消火することがあります。	18・21
	④	鍋の温度が高温になると、過熱防止のため自動的に火力を切り替えます。 弱火と強火を繰り返し、この状態が約30分続くと自動消火します。 弱火になると支障のある調理の場合は、高温炒めキーを押すと、高温での調理ができます。	17・35
	⑤	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと焦げつきがきつくなる場合があります。ときどきかき混ぜて火加減し、様子を見ながら調理してください。	—
	①	油の量は、500～1000mLが適切です。 鍋の形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。設定温度を加減してお使いください。	21・27
	②	鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。	6・11
	②	使用途中に設定温度を下げた場合、設定温度に下がるまで時間がかかり、その間点滅が続きます。	27・28

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
湯わかしモード使用時に…			
① お湯がぬるい ② お知らせが遅い ③ ふきこぼれる	①② ③ ①② ②③ ①	鍋が湯わかしに適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 水の量は、500~2000mLでやかんや鍋の最大容量の6~7割が適切です。 お湯から湯わかしモードを使用した場合は、ふっとうしてから消火や弱火になるまで時間を要する場合や、ふっとうする前に消火する場合があります。 加熱中に鍋を動かしたり、ふたを開閉したり、水をかき混ぜたりすると、お知らせが遅くなったり、ふきこぼれる原因になります。 火力を弱火で使用すると、ふっとうする前に保温になったり、消火したりします。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、ふっとうする前に保温になったり、消火する場合があります。	21・29 6・11 21・29 30 9
炊飯モード使用時に…			
① ふきこぼれる ② ごはんがかたい ③ ごはんがやわらかい ④ ごはんが焦げる ⑤ 誤って途中で消火してしまった	①② ③④ ①② ④ ②③ ② ② ③ ④ ⑤	鍋が炊飯に適しているか確認してください。 鍋底が温度センサーと密着していることを確認してください。 お米の量や水量を正しく計量してください。 ※炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。 火力を炊飯位置に正しく調節してください。 火力が炊飯位置より強火側の場合は、ごはんがかためになり、弱火側の場合は、やわらかめになります。 よく洗米してください。 無洗米を使用する場合は、1~2回洗米し、3%ぐらい多めに水をいれて、必ず浸しおきをして炊飯してください。 銘柄や産地、保存期間により炊きあがりのかたさや粘り、食味が変わります。 エアコンや扇風機の風がコンロに当たると、途中消火したり、炊きムラの原因になります。 風が当たらないように、風向を調節してください。 洗米したあと必ず30分以上(冬場は1時間程度)、水に浸してください。 炊飯途中にふたを開けると、うまく炊けない場合があります。 自動消火したあと、約10分むらしが必要です。 むらしをしないとうまく炊きあがりません。 むらし後、ごはんをほぐしながら底からかき混ぜると、余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります。 炊きこみごはんは、白米にくらべ焦げやすくなります。 もう一度炊飯モードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は、やわらかくなる場合や、焦げつきが強くなったり、芯が残る場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら弱火で炊いてください。)	21・32 6・11 32 31 33 31 32 — 9・34 31・32 31 34 33

# よくあるご質問 ③

グリル

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
点火／消火ボタンから手を放してもスパーク(パチパチ)する	—	点火／消火ボタンから手を放してもスパークが続きます。 (最長約7秒) 異常ではありません。	—
グリル使用時に…			
ご質問の詳細 ① 焼けすぎる ② 焼け足りない ③ 焼きムラ ④ 煙が出る ⑤ 調理中に消火する			
	②③ ④⑤	グリルとびらは確実に閉めてください。	37
	①② ③	調理物の数や形状によって、置きかたを調節してください。 ③ 調理物に合った火力に調節してください。	38
	②③	グリル排気口カバーを正しく取り付けてください。	42
	①	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、みそやかすは取ってから焼いてください。	38
	②	冷凍の魚はしっかりと解凍し、冷蔵の魚は常温でしばらく置いてください。	
	④	脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。 異常ではありません。	40
	④	初めてグリルを使うときは、煙やにおいが出る場合がありますが、グリル庫内の金属部品に残った加工油によるものです。異常ではありません。	37
	⑤	グリル庫内やグリル受け皿が汚れていないか確認し、お手入れしてください。 残った調理物などが焦げて、煙やにおいが出る場合があります。	48
	⑤	グリルタイマーが終了すると自動的に消火します。 再度点火してください。	39
	⑤	連続の使用などでグリル庫内が高温になっている場合は、グリル庫内が冷めるまで、しばらく(約3分)待ってから使用してください。	18・40
		グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かないでください。 グリル上バーナーの炎口がつまり、燃焼不良、途中消火の原因になります。	12・38
グリル使用中に、魚などの脂の「パチパチ、ジュー ジュー」とはねる音がする	—	魚などに含まれている水分が油と接触して、蒸発する音です。 異常ではありません。	—

ご質問	詳細の番号	回答	参照ページ
使用時に『ピー』というブザー音とともに、電池交換サインが点滅する	—	乾電池が消耗しているためです。乾電池を交換してください。 乾電池を交換する(電池交換サイン点滅)めやすは約1年です。	41
乾電池を交換しても電池交換サインが点滅する	—	乾電池に記載されている使用推奨期限を確認してください。 未使用の乾電池でも、古くなった乾電池は消耗していますので、新しいアルカリ乾電池(単1形:2個)に交換してください。	41
ガスのにおいがする いやなにおいがする	—	すぐに使用をやめ、ガス栓を閉めてから原因を調べてください。 風が吹き込んだり、エアコンや扇風機の風などがコンロの炎に当たらないように配慮して使用してください。 煮こぼれや水滴がついていないか確認し、お手入れしてください。また、お手入れしたあとは、洗剤や水分が残らないようにしてください。 周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などがないか確認してください。	7 9 47 8
使用中、消火後に音がする	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	点火／消火ボタンを戻し忘れていないか確認してください。 点火／消火ボタンを戻し忘れる、1分おきにブザー音『ピピッ』(5回)でお知らせします。 ※タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、 安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときは、必ず 点火／消火ボタンを「消火の状態」にしてください。 戻し忘れたまま放置すると、乾電池の消耗が早くなります。 ※他のバーナーを使用中は、ブザー音は鳴りません。  コンロバーナー使用後の火の消えたときの音です。 異常ではありません。 バーナーキャップが正しく取り付けされていないと、 音がする場合があります。 火力を切り替える動作音です。異常ではありません。 点火後や消火後にキシミ音がでますが、加熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音です。 異常ではありません。 コンロバーナー使用中「シャー」と音がしますが、燃焼するガスの通過音です。異常ではありません。 機器が冷えている状態で点火すると、しばらく音がする場合がありますが、温まると音はなくなります。 異常ではありません。	18 — 44 — — —

# ブザー報知、お知らせ表示

ブザー音	表 示※1	部 位	表示箇所	内 容
《ピピッ》 (5回)	—	コンロ、グリル	—	点火／消火ボタン戻し忘れブザーの作動
《ピー》 (1回)	—	コンロ	—	消し忘れ消火機能の作動
	—	左右コンロ	—	高温炒めモード終了
	00 (10回点滅)	右コンロ	コンロタイマー部	コンロタイマー終了
	グリル	グリルタイマー部	グリルタイマー終了	
《ピー》 (2回)	点滅 > 電池交換サイン	—	—	電池交換のお知らせ
	12 交互点滅	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	立消え安全装置の作動
	—	グリル	グリルタイマー部	
	11 交互点滅	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	点火時に着火しなかった
	—	グリル	グリルタイマー部	
《ピー》 (3回)	01 交互点滅	コンロ、グリル	使用部位のタイマー部	点火／消火ボタンを長く押し続けている
	02 交互点滅	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	天ぷら油過熱防止機能の作動 焦げつき自動消火機能の作動
	—	グリル	グリルタイマー部	グリル過熱防止センサーの作動
	00 交互点滅	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー部	操作部、温度センサー、 グリル過熱防止センサーの故障
	—	グリル	コンロ、グリル	
《ピー》 (約10秒間) (繰り返し)	10 24 30 31 交互点滅 32	左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル コンロ、グリル	コンロタイマー部 コンロタイマー部 グリルタイマー部 使用部位のタイマー部	
ブザーが 鳴り続ける 《ピー》 (約10秒間)	70 71 72 73 交互点滅	左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル コンロ、グリル	コンロタイマー部 コンロタイマー部 グリルタイマー部 使用部位のタイマー部	電子部品の故障

※1：点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻すまで点滅が続きます。

交互点滅 2パターンの表示が交互に点滅します。

原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
タイマーや湯わかしモードなどを使って自動消火したり、安心・安全機能のはたらきにより火が消えたときなどで、点火／消火ボタンが「点火の状態」のままになっている。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	18
点火後、約120分連続使用した場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	17
設定後、約60分連続使用した場合など。	コンロを続けて使用する場合は、再度点火してください。	
タイマー設定時間が終了したとき。	グリルを続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	25 39
乾電池の容量が少なくなってきたとき。	乾電池を交換してください。	41
炎のふき消え、煮こぼれした場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、再度点火してください。	17
炎のふき消えなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	
煮こぼれによる炎口つまり、煮こぼれによる点火プラグの汚れなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 バーナーキャップ、点火プラグなどが汚れていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	47
着火不良など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合、しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	—
点火／消火ボタンを長く押し続けたとき。	手を離してください。 点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。	—
調理油の過熱、焦げつき、消し忘れによる過熱、空焼きなど。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 続けて使用する場合は、再度点火してください。	17・18
グリルの空焼き、消し忘れ、調理物が少ない場合、連続して使用した場合など。	点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻してください。 消火してすぐ(グリル過熱防止センサーが高温のままの状態)は、点火してもすぐに消火します。 しばらく(約3分)待ってから再度点火してください。	18
部品が故障しています。	点検が必要です。 使用をやめ(点火／消火ボタンを「消火の状態」に戻し)、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターに連絡してください。	—

上記の処置方法で直らないときは、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターに連絡してください。

# 長期間使用しない場合、仕様

## 長期間使用しない場合

- ・ガス栓を閉め、乾電池を取り出してください。  
乾電池を入れたままにすると、乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。
- ・機器が冷えていることを確認し、各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- ・再度使用される場合は、ビニールなどを完全に取り外し、乾電池を入れてから使用してください。

## 仕様

品名	ガスビルトインコンロ
品番	ZGGZK6A14DSK
型式名	DW32N3WT
点火方式	連続スパーク点火
安心・安全機能	<ul style="list-style-type: none"><li>・立消え安全装置</li><li>・点火／消火ボタン戻し忘れブザー</li><li>・ロック機能</li><li>・コンロ消し忘れ消火機能</li><li>・調理油過熱防止装置（天ぷら油過熱防止機能）</li><li>・焦げつき自動消火機能</li><li>・グリル消し忘れ消火機能</li><li>・グリル過熱防止センサー</li></ul> <p>} (全バーナー) } (コンロバーナー) } (グリルバーナー)</p>
付属品	・取扱説明書(保証書付) ・取付・設置説明書 ・クッキングブック ・アルカリ乾電池(単1形:2個) ・魚すくって
外形寸法	高さ272mm×幅596mm×奥行492mm (トッププレート幅593mm)
質量	20kg

使用ガス 使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量kW					ガス接続	
	個別ガス消費量			全点火時 ガス消費量			
	左右コンロ	後コンロ	グリル				
都市ガス用	13 A	4.20 [3,610kcal/h]	1.28 [1,100kcal/h]	2.03 [1,750kcal/h]	10.6 [9,100kcal/h]	Rc1/2 (メネジ)	
	12 A	3.90 [3,350kcal/h]	1.20 [1,030kcal/h]	1.90 [1,630kcal/h]	9.88 [8,480kcal/h]		
LPGガス用		4.20 [0.301kg/h]	1.28 [0.092kg/h]	2.12 [0.152kg/h]	10.6 [0.757kg/h]		

※本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますご了承ください。

# アフターサービス

## サービスのお申し込み

- ・『よくあるご質問』(49ページ)、『ブザー報知、お知らせ表示』(55ページ)を見て、もう一度確認してください。
- ・確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い上げの販売店または、ガス事業者(供給業者)または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。  
なお、連絡されるときは、右記のことをお知らせください。

1. 品番:ZGGZK6A14DSK
2. 型式名:電池ケースふた裏面に貼付の銘板をご覧ください。(16ページ)
3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)
4. ご住所、お名前、電話番号、道順(できるだけ詳しく)

## 転居される場合

### ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ・ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの販売店または、転居先のガス事業者(供給業者)にお問い合わせください。この場合、調整、改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ・この機器は13A(12A)もしくは、LPガス仕様にのみ調整、改造できます。

## 保証書

### 取扱説明書の62ページが保証書になっています。

- ・保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間、一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間内であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- ・無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。修理によって性能が維持できる場合は、有料修理いたします。


## 補修用性能部品の保有期間

- ・この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

# 交換部品(消耗品) <お客さまにて取り替え可能な部品>

- 下記の交換部品(消耗品)<有料>は、お客さまご自身にてお取り替えしていただくことができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。


部品がいたんだり、汚れが落ちにくくなってきたら、お早めに交換してください。

名 称	形 状	本体価格(税別)	部品コード
ごとく(大) (左右コンロ用)		¥ 1,700	LG0F120030207
ごとく(小) (後コンロ用)		¥ 1,600	DG3C120470104
バーナーキャップ (左右コンロ用)		¥ 1,500	DG3C32003106
バーナーキャップ (後コンロ用)		¥ 1,000	DG3C32006107
グリル排気口カバー		¥ 750	DW3C120050109
グリル焼網		¥ 2,500	DW4X33030103
グリル受け皿		¥ 1,500	DW4X33027107
魚すくって		¥ 600	LP 0136

- 2014年9月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。  
※上記本体価格には、消費税、配達費は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税、配達費が必要となります。  
詳しくは、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。  
乾電池は電気店などでお買い求めください。
- 交換部品(消耗品)の詳細は『各部のなまえ』(3~4ページ)を参照してください。

# 別売部品

- 下記の別売部品(有料)は、お客様ご自身にてご購入していただくことができます。お求めの場合は、お買い上げの販売店または、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。

名 称	形 状	本体価格(税別)	部品コード
グリルプレートセット ・グリルプレート ・ホルダー ・グリルプレートクッキングブック		¥2,500	LP 0144
炊飯専用鍋(3合)		¥4,200	LP 0134
炊飯専用鍋(5合)		¥5,200	LP 0135

・2014年9月現在の価格です。価格、仕様は、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。  
※上記本体価格には、消費税、配送費は含まれておりません。ご購入の際は別途消費税、配送費が必要となります。  
詳しくは、裏表紙のクリナップカスタマーセンターにお問い合わせください。

# memo

# 保証書

## 保証書

◎ 関連機器用

シリーズ・品番	ZGGZK6A14DSK			出張修理
保証期間	取付・設置日から1年間		★取付・設置日	年月日
★お客様 ご住所				
お名前	様 TEL ( )			
★販売店 住所 店名	TEL ( )			(印) またはサイン

無料修理規定 ご販売店様へ 上記★印欄は必ず記入してお渡しください。

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。

2. 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の故意・過失または不適切な修理や、改造による故障および損傷。

(2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。

(3) お買い上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。

(4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。

(5) 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。

(6) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。

(7) 磁石によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。

(8) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。

例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。

(9) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。

ならびに、浄化槽や洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食。

(10) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など)の使用により、発生した損傷。

(11) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。

(12) 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。

(13) 建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。

(14) 異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。

(15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。

(16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(17) 取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。

(18) 保証期間経過後に申し出があつた、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかつた故障および損傷。

(19) 本保証書のご提示がない場合。

(20) 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。

(21) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口 : クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771

ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

●アフターサービスのご用命

📞 0120-126-174

クリナップカスタマーセンター

ご依頼の際は、以下の内容をお知らせください。

- 検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo. ●症状
- ご購入年月日 ●お名前・ご住所・お電話番号

通話料  
無料

受付時間:  
9:00~18:00

\*ただし、1月1日(元旦)はお休みさせていただきます。  
\*諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。

あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表しております。

レンジフードフィルターなどの  
訪問販売に関するご注意

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを  
訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社  
とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ<sup>®</sup>株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 ☎116-8587 TEL 03(3894)4771

1409A-76-43